

EFP/EB/EBC

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refrroidisseur de bouteilles

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- ✦ Expansión por capilar
- ✦ Refrigerante R-290 y R-600a
- ✦ Controlador termostático
- ✦ Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

MAIN FEATURES

- ✦ Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- ✦ Capillary expansion
- ✦ R290 and R600a refrigerant
- ✦ Thermostatic controlleur
- ✦ Forced air condensation cooling system and static evaporator

CARACTERISTIQUES

- ✦ Extérieur plastifié blanc or intérieur/ extérieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- ✦ Capillaire expansion
- ✦ Gaz R290 et R600a
- ✦ Régulateur thermostatique
- ✦ Système de froid par condensation ventilé et évaporateur statique

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



EBC 2000 II

Serie / Series / Série

EFP/EB/EBC



EFP 1000 EG



EFP 1500 EG



EFP 2000 EG



EFP 1000 II



EFP 1500 II



EFP 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



EB 1000 II



EB 1500 II



EB 2000 II



EB 2500 II



EBC 1000 II



EBC 1500 II



EBC 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE

Modelos

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



EFP 1000 II



EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II



EFP / EB

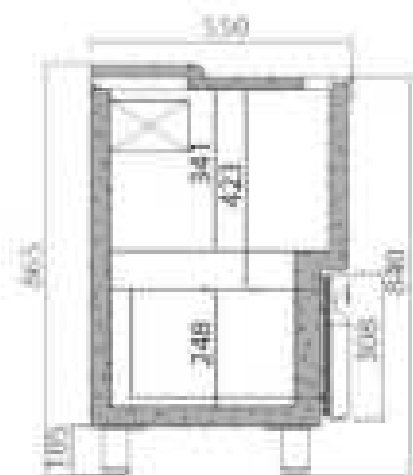

EBC

Cajón EBC
Drawer EC
Tiroir EBC



EFP

Enfriador botellas fondo plano/ Flat bottom bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles à fond plat

1

	GALVANIZADO			INOX		
MODELO MODELE MODÈLE						
	EFP 1000 EG	EFP 1500 EG	EFP 2000 EG	EFP 1000 II	EFP 1500 II	EFP 2000 II
Precio Price Prix	769 €	1.014 €	1.192 €	938 €	1.324 €	1.541 €
Medidas Measures Mesures	 1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
Material Material Matériel	Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 430 Exterior prepainted / INOX AISI 430 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 430			Encimera - Interior INOX AISI 430 / Exterior AISI 304 INOX AISI 430 Worktop - Interior / AISI 304 Exterior Dessus - Intérieur INOX AISI 430 / Extérieur AISI 304		
Espesor Thickness Épaisseur	40					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	200	305	415	200	305	415
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº separadores N° dividers N° séparateurs	1	2	3	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
Desescarche Defrost Dégivrage	-					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	122	200	200	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	370	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290		R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X26] 46 € 115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément					

EB/EBC

Refrigerador de botellas con cajones/ Chest bottle cooler with drawers/ Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs

INOX

INOX CAJONES/DRAWERS/TIROIRS

MODELO MODELE MODÈLE	 EB 1000 II	 EB 1500 II	 EB 2000 II	 EB 2500 II	 EBC 1000 II	 EBC 1500 II	 EBC 2000 II
Precio Price Prix	1.134 €	1.465 €	1.715 €	2.105 €	1.486 €	2.003 €	2.536 €
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	-						
Material Material [EXT/INT] Matériel	Encimera - Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430						
Espesor Thickness Épaisseur	40						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
Nº Nº Dividers Nº Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégivrage	-						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power Puissance	122	200	200	359	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	370	687	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Energ.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290			R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X32) 46 €						
	115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément						

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit




Infrico Youtube




ERV 25 SH

Serie / Series / Série


ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4°C/+12°C



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP

+4°C/+8°C




ERV 15



ERV 25



ERV 35




ERV 25 C

+4°C/12°C



ERV 15 II




ERV 25 II



ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4°C/+12°C

Modelos

Serie / Series / Série **ERV**



ERV 25 SH



ERV 35 II SH




ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II

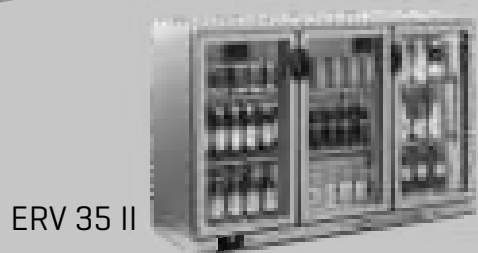

ERV 35 II

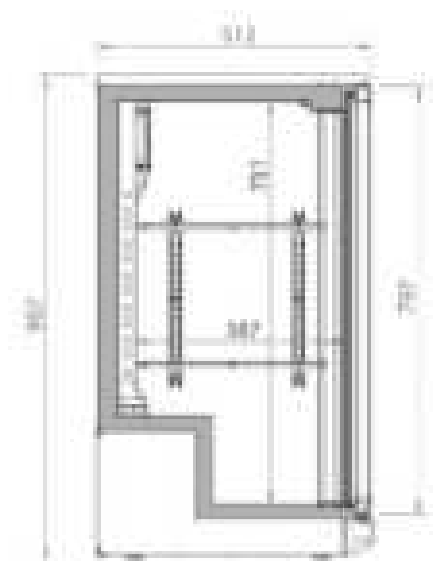

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix	1.121 €	1.439 €	1.780 €	1.193€	1.548 €	1.917 €	1.106 €	1.410 €	1.700€
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C						+4°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430			Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy		
Espesor Thickness Épaisseur	30								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	124	193	296	124	193	296	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power Puissance	249	318	323	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370								
Consumo Consumption Consommation	-								
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-								
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) 85 € ERV 15: LEDLM500RGB 36 € ERV 25: LEDLM800RGB 90 € ERV 35: LEDLM1250RGB 159 € Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) 26 € Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) 34 € Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 58 € 115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément								

Serie / Series / Série **ERV**

MODELO MODELE MODÈLE	         									
	ERV 15	ERV 25	ERV 35	ERV 25 C	ERV 15 II	ERV 25 II	ERV 35 II	ERV 15 PP II	ERV 25 PP II	ERV 35 PP II
Precio Price Prix	1.121 €	1.446 €	1.751 €	1.523 €	1.251 €	1.630 €	1.997 €	1.245 €	1.609 €	1.915 €
Medidas Measures Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65									
Material Material Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy Interior acero pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel/ INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430									
Espesor Thickness Épaisseur	30									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	250	320	325	320	140	220	330	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	2	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	249	318	323	318	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370									
Consumo Consumption Consommation	-									
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-									
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) 85 € ERV 15: LEDLM500RGB 36 € ERV 25: LEDLM800RGB 90 € ERV 35: LEDLM1250RGB 159 € Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) 26 € Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) 34 € Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 58 € 115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément									

ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

1

	ERV			ERC			ERC - PH	
MODELO MODELE MODÈLE	ERV 53	ERV 83	ERC 36 B	ERC 100	ERC 130	ERC 200	ERC 50 PH	ERC 50 PH BT
Precio Price Prix	1.792 €	2.312 €	1.675 €	3.212 €	3.390 €	4.858 €	2.621 €	3.631 €
Medidas Measures Mesures	600 x 510 x 1820 mm.	900 x 510 x 1820 mm.	620 x 595 x 1870 mm.	1385 x 704 x 2005 mm.	1385 x 804 x 2005 mm.	2081 x 804 x 2005 mm.	687 x 842 x 2003 mm.	
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C		+4°C/+8°C				+4°C/+8°C	-18°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65							
Material Material Matériel	Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy		Exterior / Interior acero pintado epoxi Interior / exterior epoxy painted steel Extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy				Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy	
Espesor Thickness Épaisseur	30		50				55	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	280	435	355	1110	1310	2030	500	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2 - 3 Puerta corredera Sliding doors Portes coulissantes			1	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5		4					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula termostática / Expansion valve / Défendeur thermostat.	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	190	440	401	795	987	1111	494	863
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	687	687	951	1296	1446	700	600
Consumo Consumption Consommation	1,67	3,39	-	5,8	6,8	9,2	4,22	8,23
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	B	-	B	C			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) 85 € ERV 100: LED1250ER12RGBLED 147€ ERV 130: LED1250ER13RGBLED 147 € ERV 200: LED1250ER20RGBLED 268 €							
	Cabezal iluminado / Illuminated canopy / Bandeau lumineux		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502x27)		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502x28)		Kit Portaprecios ERC 100/130 100 € [KPPER13] Kit Portaprecios ERC200 160 € [KPPER20] 115V/1 ph/60 Hz BT: +3 %	
	Consultar/To consult/Consulter		26 €		34 €		Total Blanco/White/Blanc RAL 9016 Total Negro/Black/Noir RAL 9017	
	Int. - Ext. Negro / Black / Noir RAL 9017 Sin incremento / No increase / Sans supplément							

ERC/NEC

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL




Serie / Series / Série **ERV/ERC/NEC**

ERC - PH Pivotante/
Hinge / Battante

NEC Canopy

Estatico/Static


MODELO
MODELE
MODÈLE

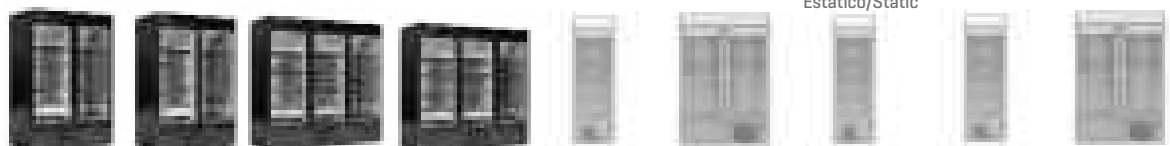

ERC 130 PH ERC 130 PH BT ERC 200 PH ERC 200 PH BT NEC501RV NEC1002RV NEC401FS NEC501FV NEC1002FV

Precio Price Prix	4.124 €	5.556 €	5.247 €	7.043 €	2.453 €	3.995 €	2.475 €	3.461 €	5.411 €
Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 842 x 2003 mm.		2081 x 842 x 2003 mm.		687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.	687 x 670 x 2010 mm.	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+8°C	-18°C	+4°C/+8°C	-18°C	+2°C/+8°C		-15°C/-25°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	Interior / Exterior en acero pintado epoxi Interior / Exterior epoxy painted steel Intérieur / Extérieur en acier peint à l'époxy				Ext/Int en acero pintado epoxi / Exterior/Int epoxy painted steel / Extérieur/Intérieur en acier peint à l'époxy				
Espesor Thickness Épaisseur	55				50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	1310		2030		500	1000	430	500	1000
Puertas Doors Portes	2		3		1	2	1	1	2
Nº estantes/parrillas/guías Nº shelves/slides Nº d'étagères/glossière	4		4		5 [530x460]	10 [530x510]	5 [438x556]	5 [530x460]	10 [530x510]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé						Estático / Static / Statique	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Manual	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire			Termostática / Thermostatic / Thermostatique	
Potencia Power Puissance	787	1176	1111	2204	414	445	487	662	1176
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1011	1446	2022	687		445	583	907
Consumo Consumption Consommation	6,8	16,6	9,2	28	4,22	5,05	-	8,23	16,61
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C	D	C	D	C	B	-	C	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] 85 € ERV 100: LED1250ER12RGBLED 147€ ERV 130: LED1250ER13RGBLED 147 € ERV 200: LED1250ER20RGBLED 268 €								
	115V/1 ph/60 Hz (BT: +3 %) Sin incremento / No increase / Sans supplément				230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				
	Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPER13) 100 € Kit Portaprecios ERC200 (KPPER20) 160 €				Exterior [Solo Puerta, Cuadro y Rejilla] / Exterior [door, control panel and grille] / extérieur [porte, bandeau et grille] Negro / Black / Noir RAL 9017 Sin incremento / No increase / sans supplément				
	Int. - Ext. Total Negro / Black / Noir RAL 9017 Total Blanco / White / Blanc RAL 9016								

Enfriador de botellas Supercooler / Chest bottle cooler Supercooler / Réfrigérateur de bouteilles Supercooler

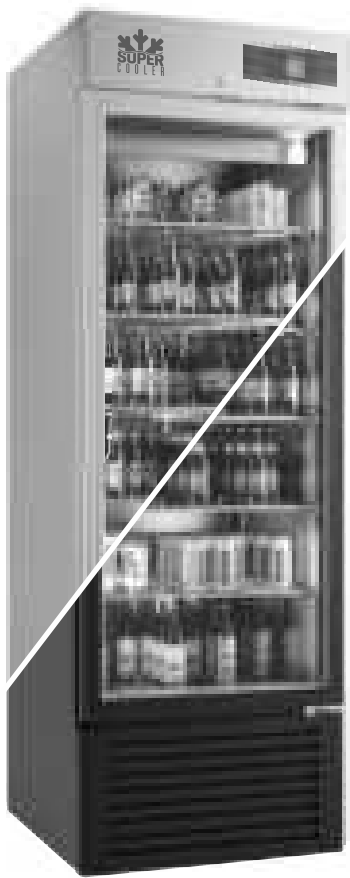

SPC501B




Grado de alcohol Alcoholic strength Teneur en alcool	Punto de corte Set point Point de coupure
5% < 5,5%	-7°
4% < 5%	-6°
3,5% < 4%	-5°
Cerveza/Beer/Bière 0,0%	-2°
Refrescos carbonatados/ Carbonated beverages Boissons gazeuses (non alcoolisées)	-2°



Triple acristalamiento templado, bajo
emisor con carga de Argón (4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission
with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible
émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)



SPC1470B

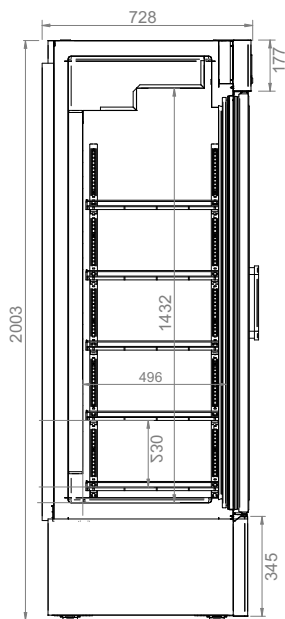

SPC501 / B

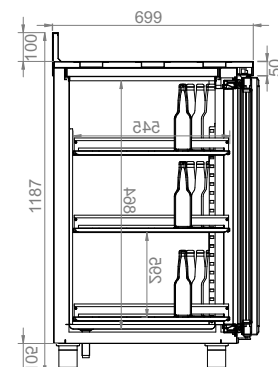


SPC1470 / B



SPC1470 / B
Parrilla extraíble 33cms.
33cms removable shelves.
Grille amovible 33cms.

Serie / Series / Série **SPC**

MODELO MODELE MODÈLE				
	SPC501	SPC501B	NEW SPC1470	NEW SPC1470B
Precio Price Prix	3.723 €	3.519 €	3.950 €	3.750 €
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+0°C/-8°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 o Acero pintado epoxy [B] Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 or Steel epoxy paint [B] Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304 ou Acier peinture époxy [B]			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	500		440	
Puertas Doors Portes	1		2	
Nº Estantes Shelving N° d' étagères	5 [560x480]		6 [545x365]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	629		629	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	567		567	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6.32		-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique [502x119] 94 €			
	115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			
	230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			

ESC/TA

Escarchador de copas /
Glass froster counter /
Mini congélateur verticale

Tanque enfriador de agua /
Water tank cooler /
Refroidisseurs d'eau

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre (ESC).
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal (ESC).
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES


- ✦ Double handle doors (ESC).
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system (ESC).
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES


- ✦ Portes à double poignée (ESC).
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat "cleanless".
- ✦ Système de ventilation frontale et de condensation (ESC).
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



TA 100 II



TA 100 II

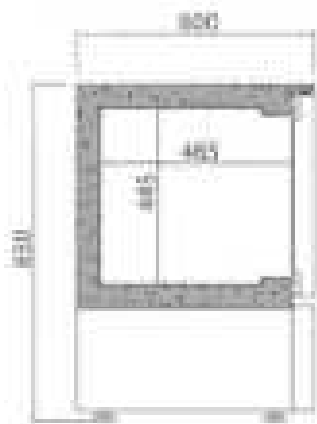


ESC

Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau



Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable

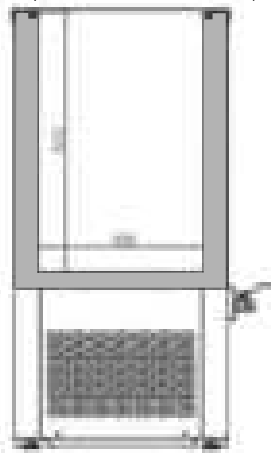

TA 180 II




TA 180 II



ESC 50

Serie / Series / Série **ESC / TA**

MODELO MODELE MODÈLE				
	ESC 50	ESC 50 CR	TA 100 II	TA 180 II
Precio Price Prix	1.462 €	1.596 €	2.329 €	2.500 €
Medidas Measures [mm] Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
Temperatura Temperature Température	-5°C/-18°C	-5°C/-10°C	+1°C/+4°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur	60			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	95	95	100	180
Puertas Doors Portes	1	1	-	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2 [400 x 430]	2 [400 x 430]	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	-			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	315	323	555	647
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	306	306	1041	1296
Consumo Consumption Consommation	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [503X11] 36 € Parrilla / Wire shelf / Grille [502X45] 43 €		Soporte enfriador / Wall hangers / Support [STA] 183 € KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau [4600x0018] 171 €	
	115V/1 ph/60 Hz 3% 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Efecto/Effect/Effet

COANDA



El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.


Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.

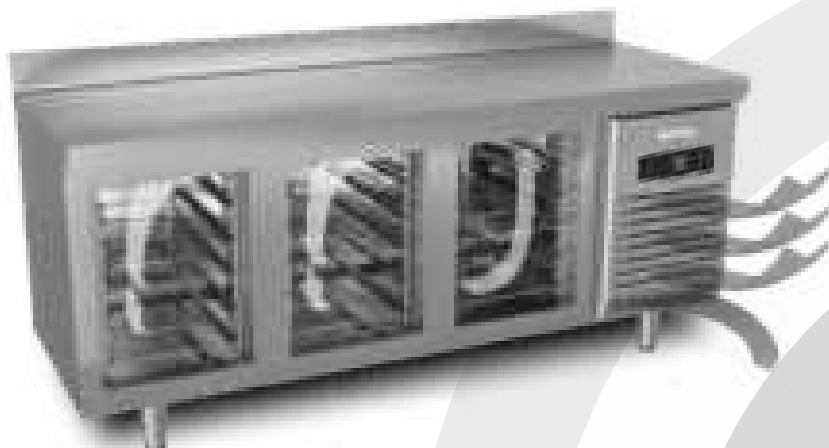

Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative



CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+
INVERTER



BMPP 2000 II

Serie / Series / Série

600



BMPP 1500 II



BMPP 2000 II



BMPP 2500 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPP 1500 BT



BMPP 2000 BT



BMPP 2500 BT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 CR



BMPP 2000 CR




BMPP 2500 CR

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPPF 1500 II



BMPPF 2000 II



BMPPF 2500 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Fregadero / Sink / Evier



BMPP 1500 GR



BMPP 2000 GR

REFRIG / REFRIG / POSIT



BMPP 1500 GRBT



BMPP 2000 GRBT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 EN



BMPP 2000 EN

REFRIG / REFRIG / POSIT

Modelos

Serie / Series / Série **600**



BMPP 1500 CR



BMPPF 1500 II
F= Fregadero / Sink / Evier




BMPP 2000 EN



BMPP 1500 BT





BMPP 1500 GR

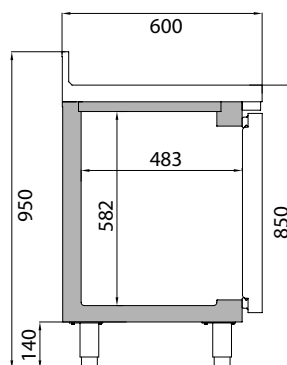



BMPP II/BT GR

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

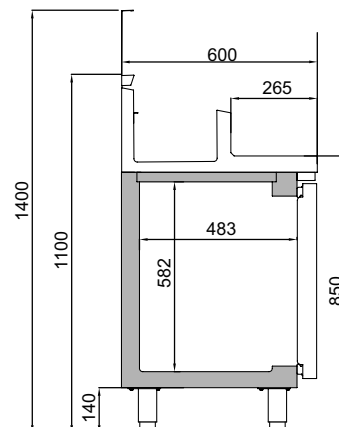

BMPP EN

Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

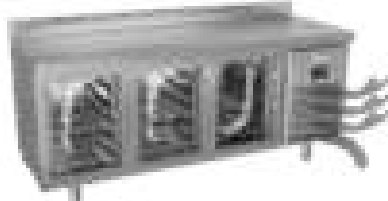

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

**Modelos EN con encimera
inyectada y serpentín refrigerado.**
EN models with injected worktop
and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté
et circuit réfrigéré.



Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs
BM 1/2 x 200

Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs
BM 2/3x300 +
BM 1/3x100

Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs
BM 1/3x100

302 x 418 x 205

302 x 418 x 307

302 x 418 x 105



Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées



	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIG / REFRIG / POSIT CRISTAL / GLASS / VITRÉES		
MODELO MODELE MODÈLE									
PRECIO Price Prix	2.410 €	2.864 €	3.378 €	3.024 €	3.562 €	4.267 €	2.857 €	3.498 €	4.231 €
MEDIDAS Measures Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
TEMPERATURA Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
CLASE CLIMÁTICA Climatic class Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38°C			4 / 38°C		
TENSIÓN/FRECUENCIA Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
CONTROLADOR Controller Régulateur	Digital IP65								
MATERIAL Material Matériel	[EXT/INT] AISI 304 18/10								
ESPESOR Thickness Épaisseur	[mm] 70								
AISLAMIENTO Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
CAPACIDAD Capacity Capacité	[L] 250	385	510	250	385	510	250	385	510
PUERTAS Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº PARRILLAS / GUÍAS N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	4/4 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]
SISTEMA DE FRÍO Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
DESDESCARCHE Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
EXPANSIÓN Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
POTENCIA Power Puissance	[W] 260	260	446	443	472	561	270	382	387
POTENCIA FRIG. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10/-30°C] 370	370	690	445	445	540	370	690	690
CONSUMO Consumption Consommation	[kWh/ 24h] 1,35	1,56	1,78	4,02	6,57	6,78	-	-	-
CLASE ENERGÉTICA Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D	C	INVERTER A+		
REFRIGERANTE Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément + 3% [BT] 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément								
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115430, GUIACO215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]				40 € 45 € 36 € 78 €		Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 172 € Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dossier Sin incremento / No increase / Sans supplément		
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] 526 € BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] 783 € BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] 656 €						Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] 68 € [CR]		

Mesa refrigerada con fregadero / Sink undercounter refrigerator / Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator undercounter / Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

F= Fregadero / Sink / Evier

Grupo Remoto / Remote Group / Groupe à distance
REFRIG / REFRIG / POSIT CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVEEnsaladas / Salad prep /
Prép. salades

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix	2.767 €	3.160 €	3.720 €	1.989 €	2.447 €	2.169 €	2.622 €	3.395 €	3.936 €
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			0°C/+6°C		-18°C		0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			-				4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	250	385	510	250	385	250	385	250+50	385+70
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	2	3	2	3
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power Puissance	260	260	446	-				249	249
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	370	690	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	370	370
Consumo Consumption Consommation	1,35	1,56	1,78	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+						-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			-				R-290	
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément + 3% (BT) 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément								
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] 516 € BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] 768 € BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] 643 €			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] 49 € Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 44 € Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] 35 € Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] 76 €					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] 39 € Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 169 €			Válvula expansión (especificar refriger.) / Expansion valve (specify refriger.) / Détendeur (spécifier le gaz) Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) / Porte vitrée (unité) [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR] 122 €				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 169 € BMPP 1500 EN [501X16] = 8 407 € BMPP 2000 EN [501X16] = 11 560 €	

Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas opcionales con tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Optionals Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes en option avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



A+
INVERTER



MSG 2000


IP 65

Controlador digital.
Digital control
Contrôleur digital

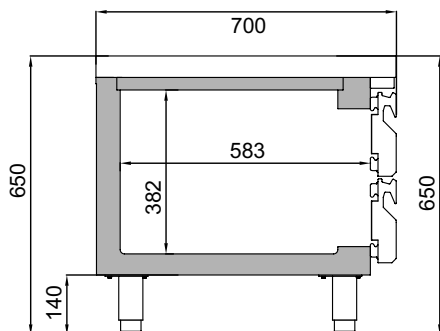

MSG 1600

Puertas opcionales
Optionals doors
Portes en option

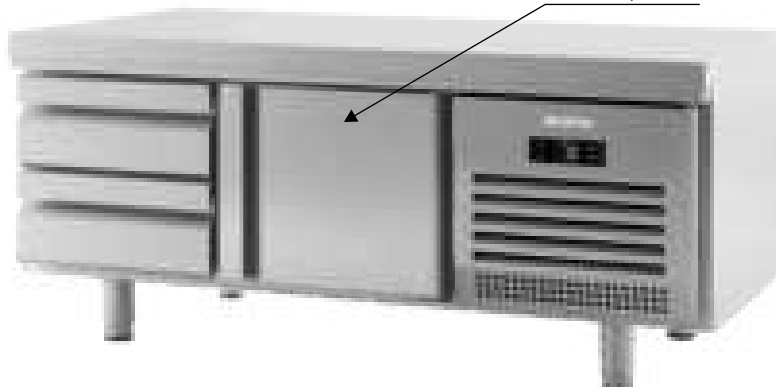

Serie / Series / Série **MSG GN1/1 700**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE						CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			
MODELO MODELE MODÈLE									
	MSG 1000	MSG 1400	MSG 1600	MSG 2000	MSG 2400	MSG 1000 BT	MSG 1400 BT	MSG 1600 BT	MSG 2000 BT
Precio Price Prix	2.422 €	3.133 €	3.381 €	3.980 €	4.935 €	2.998 €	3.879 €	4.186 €	4.927 €
Medidas Measures Mesures	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.	2400 x 700 x 650 mm.	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C					-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C					4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	100	190	225	310	435	100	190	225	310
Cajones Drawers Tiroirs	2	4	4	6	8	2	4	4	6
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-								
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique			
Potencia Power Puissance	205	210			368	443	443	472	561
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370				690	445	445	540	540
Consumo Consumption Consommation	0,85	1,07	1,15	1,40	1,53	4,02	4,02	6,57	6,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					C	C	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure {506X209; 506X210} 44 €								
	Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] {PUE17ISN} -242 €								
	Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 {JCAJ17SN2/3} Sin incremento / Without supplement / Sans supplément								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément					115V/1ph/60Hz + 3% 230V/1ph/60Hz			

700

Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+
INVERTER



BMGN 1960 II / 1960 BT

Serie / Series / Série

GN1/1 700



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

F= Fregadero / Sink / Evier



BMGN 1470 CR



BMGN 1960 CR



BMGN 2450 CR



BMGN 1470 F



BMGN 1960 F



BMGN 2450 F

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Pasante/Pass-thru/Traversante



BMGN1470GR



BMGN1960GR



BMGN2450GR

REFRIG / REFRIG / POSIT



BMGN1470GRBT



BMGN1960GRBT



BMGN2450GRBT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMGN1470PDC



BMGN1960PDC

REFRIG / REFRIG / POSIT

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



MSG 1000



MSG 1400



MSG 1600



MSG 2000



MSG 2400

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Modelos

Serie / Series / Série 700

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



BMGN 1470 CR



F= Fregadero / Sink / Evier

BMPPF 1500 II



Pasante
Pass-thru
Traversante

BMGN 1470 PDC




BMGN 1960 GR

Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación

Front and lateral access for better handling

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.


Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

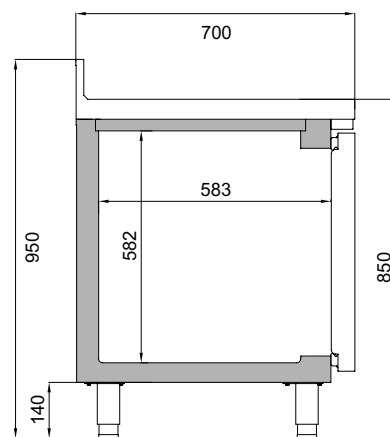

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

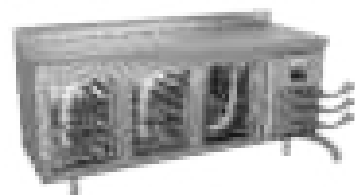


Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

BMGN F
F= Fregadero / Sink / Evier



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

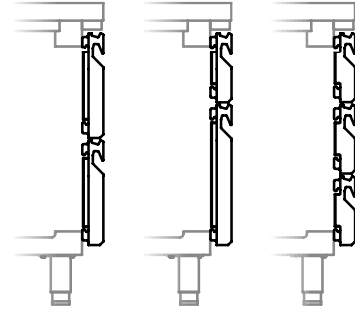

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Mesa refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte gastronomique positive et négative

2

MODELO
MODELE
MODÈLE



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

Precio Price Prix	2.746 €	3.251 €	3.845 €	3.594 €	4.231 €	4.926 €
Medidas Measures Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance	210	368		508	597	711
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	570	690		445	540	640
Consumo Consumption Consommation	1,30	1,69	1,95	5,45	7,71	9,03
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Sin peto trasero / Without backslash / Sans dossieret sin incremento / without supplement / sans supplément					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]			46 €		
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]			39 €		
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			45 €		
	Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]			78 €		
				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 172 €		
Opcional Optional Options	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs			656 €		
	BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2]			656 €		
	BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3]			973 €		
	BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]			725 €		
Opcional Optional Options				115V/1ph/60Hz + 3%		
				230V/1ph/60Hz		

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
 Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
 Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier

MODELO MODELE MODÈLE						
	BMGN 1470 CR	BMGN 1960 CR	BMGN 2450 CR	BMGN 1470 F	BMGN 1960 F	BMGN 2450 F
Precio Price Prix	3.211 €	3.922 €	4.747 €	3.001 €	3.540 €	4.039 €
(mm)	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C			-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	[EXT/INT] AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	[mm] 70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L] 305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	[W] 377	382	387	210	368	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 690	690	690	370	690	
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-		1,30	1,69	1,95
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] 37 €					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] 54 € Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] 78 € Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] 68 € Cerradura / Lock / Serrure [506X60] 62 €			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] 46 € Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 € Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] 78 € Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] 656 € BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] 973 € BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3] 725 €		

Mesa refrigerada pre-instalada /
Remote undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir groupe á distance

Mesa refrigerada central puertas a dos caras /
Pass thru undercounter refrigerator /
Desserte gastronomique positive traversante



MODELO
MODELE
MODÈLE



Dos caras / Pass-thru / Traversante

Precio Price Prix	2.136 €	2.567 €	3.075 €	3.028 €	2.741 €	3.244 €	3.287 €	3.836 €
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	-			-			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630	290	440
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	4	6
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-						Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	-			-			Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	-			-			210	368
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	343	690	690	445	540	640	370	690
Consumo Consumption Consommation	-			-			1,30	1,68
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			-			INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	-						R-290	
Opcional Optional Options	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDGN-PUE17IIGN] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]						124 € 45 € 46 €	
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs Consultar / On request / À la demande 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC03505]	
	656 € 973 € 725 €			+ 3%			39 €	
	Válvula de expansión (especificar refrigerante) Expansion valve (specify refrigerant) Détendeur d'expansion (spécifier le gaz souhaité) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]						Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46]	
						39 € 78 €		

Mesa refrigerada preparación para ensaladas, pizzas, kebab... / Refrigerated preparation undercounter for salads, pizzas, kebab... / Table de préparation réfrigérée pour salades, pizzas, kebab...

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+
INVERTER



MPG 1980

[501X16] = 6



[501X13] = 1 [501X16] = 7



Serie / Series / Série

GN1/1 700

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



MPG 1490

Pizza / Pizza / Pizza



MPG 1980



ME 1003 VIP



ME 1000 BAN



ME 1000 EN



ME 1000 II



ME 1000 PIZZA



ME 1000 KB



ME 1003 BAN



ME 1003 EN



ME 1003 II



ME 1003 PIZZA



ME 1003 KB


Modelos

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



Serie / Series / Série **GN1/1 700**




BMGN 1960 EN





ME 1003 VIP




ME 1000 BAN





ME 1000 EN




ME 1000 II




ME 1000 PIZZA




ME 1000 KB




ME 1003 BAN



ME 1003 EN



ME 1003 KB



Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
 Desserte gastronomique positive préparation salades

Mesa refrigerada pizza /
Pizza undercounter refrigerator /
 Desserte gastronomique positive préparation pizza

2

Ensalada / Salad / Salade

Pizza / Pizza / Pizza

MODELO MODELE MODÈLE	 BMGN 1470 EN	 BMGN 1960 EN	 MPG 1490	 MPG 1980	 ME 1003 VIP
Precio Price Prix	3.545 €	4.192 €	4.497 €	5.102 €	4.071 €
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 700 x 850/1100 mm.	1960 x 700 x 850/1100 mm.	1490 x 700 x 830/1417 mm.	1980 x 700 x 830/1417 mm.	1490 x 700 x 885/1417 mm.
Temperatura Temperature Température	0°/+6°C.		0°C/+6°C. +4°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	305+65	465+85	305+35	465+54	355+35
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 {325x530}	3/15 {325x530}	2/10 {325x530}	3/15 {325x530}	3/9 {325x530}
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	210	368	369	553	503
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	370+170	690+170	690+170
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille {502X12} 46 €				
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières {GUIAC0115530, GUIAC0215530} 39 €				
	Cerradura / Lock / Serrure {506X209; 506X210} 45 €				
	230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				
	115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				
	{501X13} = 1 {501X11} = 6 317 €		{501X16} = 6 312 €		{501X16} = 6 312 €
	{501X13} = 1 {501X11} = 9 454 €		{501X13} = 1 {501X16} = 7 408 €		
	Ruedas / Casters / Roulettes {705X16=2; 705X17=2} 172 €				-


Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation salades

MODELO MODELE MODÈLE										
	ME1000BAN	ME1000EN	ME1000II	ME1000PIZZA	ME1000KB	ME1003BAN	ME1003EN	ME1003II	ME1003PIZZA	ME1003KB
Precio Price Prix	2.435 €	2.712 €	2.387 €	2.606 €	2.462 €	2.909 €	3.237 €	2.739 €	3.194 €	3.033 €
Medidas Measures [mm] Mesures	978 x 700 x 890	978 x 700 x 895/1050	978 x 700 x 895	978 x 700 x 875/1140	978 x 700 x 865/1125	1460 x 700 x 890	1460 x 700 x 885/1050	1460 x 700 x 895	1460 x 700 x 875/1140	1460 x 700 x 865/1125
Temperatura Temperature Température	0°C/+6°C.									
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65									
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10									
Espesor Thickness Épaisseur	55									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	230					355				
Puertas Doors Portes	2					3				
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/6 [325x530]					3/9 [325x530]				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	210					368				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370					690				
Consumo Consumption Consommation	-									
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+									
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115530; GUIACO215530] 35 € Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 (Model II) Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] 46 € Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 (Modèle II) [JCAJ17ME1/2] 639 € Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 45 € Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDME10-PUE17IIME10] 114 €									
	(501X11) = 6 (501X10) = 3 416 €	(501X16) = 5 261 €	-	(501X11) = 3 (501X10) = 1 172 €	(501X11) = 6 (501X10) = 3 404 €	(501X11) = 9 (501X10) = 6 694 €	(501X16) = 8 415 €		(501X11) = 2 (501X10) = 4 262 €	(501X11) = 9 (501X10) = 6 694 €

700

Mesa refrigerada cocktails / Cocktails refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation cocktails

2

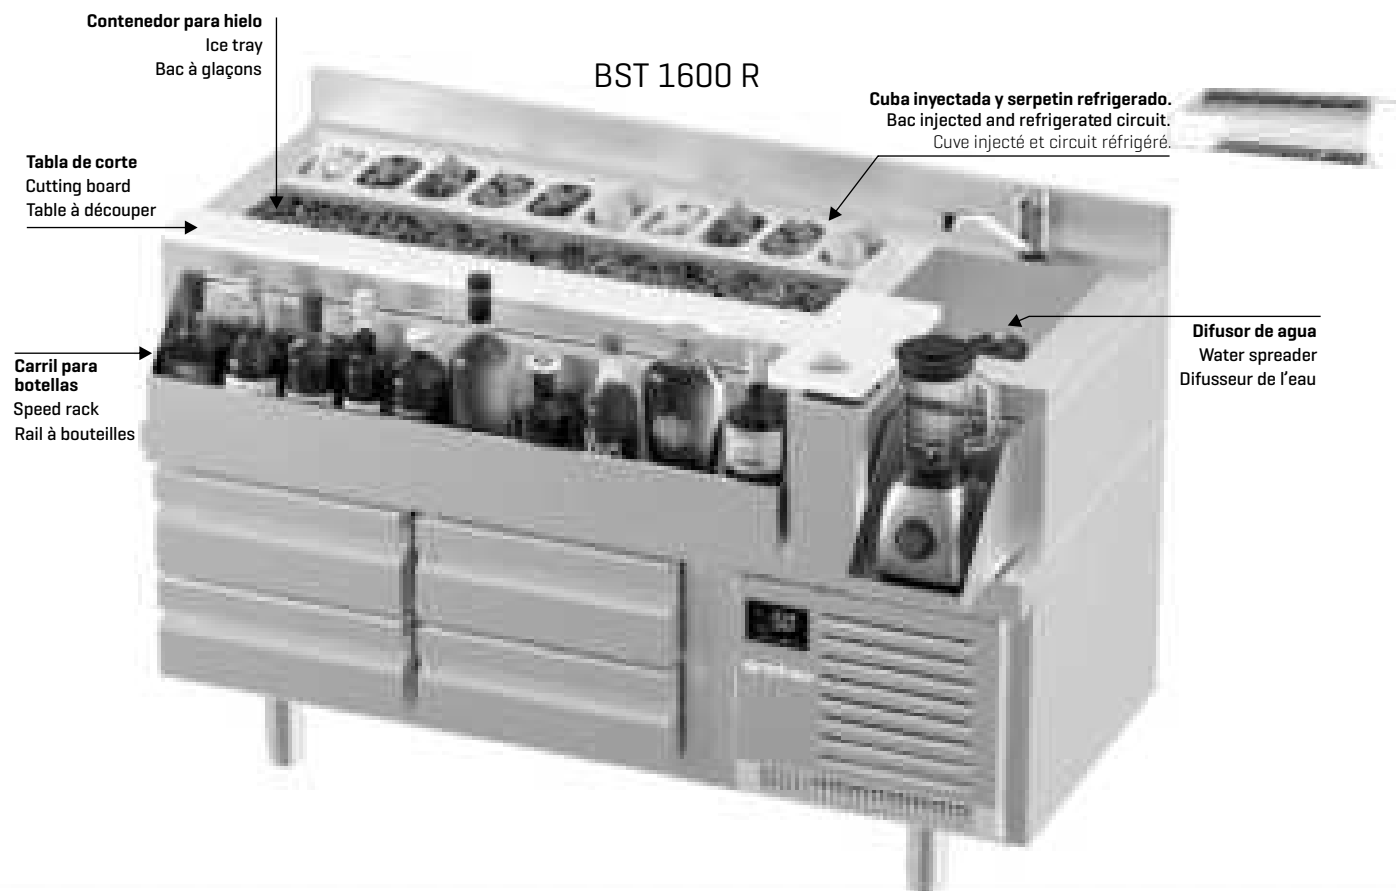

Serie / Series / Série **BAR STATION**

MODELO MODELE MODÈLE					
	BST 1600 R	BST 2000 R	BST 1200 N	BST 1600 N	BST 2000 N
Precio Price Prix	5.759 €	7.190 €	1.997 €	2.389 €	3.340 €
Medidas Measures (mm) Mesures	1600 x 700 x 1059 mm.	2000 x 700 x 1059 mm.	1200 x 600 x 944 mm.	1600 x 600 x 944 mm.	2000 x 600 x 944 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C.		-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		-		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		-		
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Cuba para hielo Ice tank Bac à glace	Inyectada y refrigerada Injected and refrigerated Injecté et réfrigéré		Inyectada / Injected / Injecté		
Capacidad Snack Capacity Snack Capacité Snack (L)	255	310	-	-	-
Cajones Drawers Tiroirs	4	6	-	-	-
Enchufe accesorios Accessories Plug Prise pour accessoires	Sí / Yes / Oui		-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé		-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		-		
Potencia Power Puissance (W)	210	368	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	690	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,40	1,53	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		-		
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 € Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] [PUE17/ISN] -247 € Ruedas / Casters / Roulettes 172 € Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 223 € Doble carril de botellas / Double speed rack / Double rail à bouteilles 186 € 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		Ruedas / Casters / Roulettes Consultar/To Consult/ Consulter Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 223 € Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles 186 €		
			Ruedas / Casters / Roulettes Consultar/To Consult/ Consulter Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 223 € Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles 186 €		

800

Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- ☛ Puertas tirador doble agarre.
- ☛ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ☛ Bultete plano "cleanless".
- ☛ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ☛ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ☛ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ☛ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ☛ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ☛ Doors with double handle.
- ☛ Automatic return, 95° opening lock.
- ☛ Flat gasket 'cleanless'.
- ☛ Front ventilation and condensation system.
- ☛ Coanda effect air circulation system.
- ☛ Fully injected compact structure.
- ☛ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ☛ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ☛ Portes avec double poignée.
- ☛ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ☛ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ☛ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ☛ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ☛ Structure compacte entièrement injectée.
- ☛ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ☛ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+

INVERTER



MR 2190 / BT

Serie / Series / Série

800

EURONORM 600x400



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance



MR 1620 CR



MR 2190 CR



MR 2750 CR



MR 1620 GR



MR 2190 GR



MR 2750 GR

EURONORM 600x400
Pasante/Pass-thru/Traversante



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie

EURONORM 600x400 / PIZZA



MPL 1740



MPL 2300



MP 1740



MP 2300








MP 1740 CN



MP 2300 CN

Serie / Series / Série 800




65. 



Opcional granito
Optional granite worktop
Option granite

22cm



800

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería / Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO
MODELE
MODÈLE

MR 1620

MR 2190

MR 2750

MR 1620 BT

MR 2190 BT

Precio Price Prix	3.045 €	3.630 €	4.391 €	3.762 €	4.397 €
Medidas Measures Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	420	635	850	420	635
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	368			568	712
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690			540	639
Consumo Consumption Consommation	1,45	1,80	2,66	6,03	11,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35]		698 €	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]	
	Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36]		927 €	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières	
	Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37]		1.181 €	[GUAL0120641, GUAL0220641]	
	Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41]		52 €	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]		45 €		
	115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			115V/1ph/60Hz + 3%	
	230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			230V/1ph/60Hz	

Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal /
600x400 glass door counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée

Mesa refrigeración 600x400 remota /
600x400 remote counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE						
	MR 1620 CR	MR 2190 CR	MR 2750 CR	MR 1620 GR	MR 2190 GR	MR 2750 GR
Precio Price Prix	3.523 €	4.326 €	5.340 €	2.270 €	2.868 €	3.476 €
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1390 x 800 x 850 mm.	1957 x 800 x 850 mm.	2524 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C.			-2°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C.			5 / 40°C.		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	420	635	850	420	635	850
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power Puissance	378	383	389	368		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690			Recom. 690		
Consumo Consumption Consommation	-			-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641] 45 €					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] 59 €			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] 51 €		
	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] 698 €			Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDMR-PUE17IIMR] 130 €		
	Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] 927 €			Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 52 €		
	Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] 1.181 €			Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] 52 €		
	Cerradura / Lock / Serrure [506X60] 62 €			Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
	Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] 86 €					
	Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] 52 €					
	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] 89 €					

800

**Mesa refrigerada central
600x400 puerta dos caras /
600x400 pass thru counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 traversante**

**Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas,
pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and
pastry prep counter refrigerator / Table positive
600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries**

EURONORM 600x400

Pasante/Pass-thru/Traversante

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie

MODELO
MODELE
MODÈLE



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

Precio Price Prix	3.386 €	4.140 €	4.186 €	5.322 €	4.008 €	4.625 €
Medidas Measures Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850/1050 mm.	2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		+2°C/+6°C		0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	420	635	420	635	420+55	635+80
Puertas Doors Portes	4	6	4	6	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	368		387	398	368	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690					
Consumo Consumption Consommation	1,45	1,80	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] 49 € Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] 50 € Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 43 € Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641] 45 €					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] 59 € Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] 698 € Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] 927 € Cerradura / Lock / Serrure [506X60] [PDCR] 62 € Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] 86 €				Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMP] 150 € Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 172 €	
					[501X16] = 9 454 €	
					[501X16] = 13 675 €	

**Mesa refrigerada
pizza Lucena /
Pizza prep table Lucena /
Table positive et fast
food Lucena
(MPL)**

**Mesa refrigerada pizza /
Pizza prep table /
Table positive pizza
(MP)**

MODELO MODELE MODÈLE						
	MPL 1740	MPL 2300	MP 1740	MP 2300	MP 1740 CN	MP 2300 CN
Precio Price Prix	4.943 €	5.969 €	4.881 €	5.896 €	4.978 €	6.051 €
Medidas Measures (mm) Mesures	1693 x 800 x 850/1010 mm.	2260 x 800 x 850/1010 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		5 / 40°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	485	700	485+48	700+70	(R) 235 (V) 48 (N) 175	(R) 485 (V) 70 (N) 175
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	1 + Neutro	2 + Neutro
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 {600x400}	3/15 {600x400}	7 {600x400}	10 {600x400}	8 {600x400}	11 {600x400}
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	368		553		350	553
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690		690		370	690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					
Opcional Optional Options	Parrilla/Wire shelf/Grille {502X26} 51 € Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières {GUIA0120641; GUIA0220641} 45 € Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail {PTMT} {MPL1740-3UD} {MPL2300-4UD} 150 € Cerradura / Lock / Serrure {506X209; 506X210} 45 € Ruedas / Casters / Roulettes {705X16=2; 705X17=2} 172 €		Parrilla/Wire shelf/Grille {502X26} 51 € Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières {GUIA0120641; GUIA0220641} 45 € Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres {JCAJ17MP6} {Sólo / Only / Seulement MP2300CN} 707 € Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène {501X08} 85 € Cerradura / Lock / Serrure {506X209; 506X210} 45 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			
	{501X14} = 1 {501X11} = 5 {501X10} = 4 494 €	{501X14} = 1 {501X11} = 8 {501X10} = 4 628 €	{501X13} = 1 {501X16} = 5 305 €	{501X13} = 1 {501X16} = 9 513 €	{501X13} = 1 {501X16} = 5 305 €	{501X13} = 1 {501X16} = 9 513 €

FMPP 600

Frente mostrador /
Back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar positive cafétéria

Frente mostrador refrigerado preinstalado /
Remote back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

FMPP 2000 GR



22cm

Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.
Front and lateral access for better handling.
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleur manipulation.


Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



FMPP 2000 CR





Tolva Opcional
Coffe grounds hopper Optional
Tiroir marc à café Options

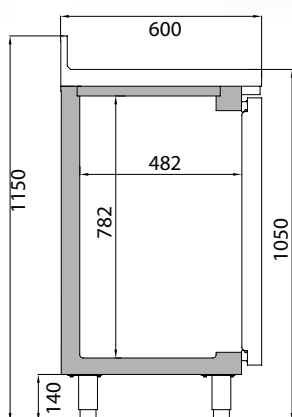

FM 250 302 x 418 x 255	1/3 302 x 418 x 105	
FM 350 302 x 418 x 352	1/2 302 x 418 x 205	2/3 302 x 418 x 307

Kit 2 cajones 2 drawers kit Kit 2 tiroirs	Kit 3 cajones 3 drawers kit Kit 3 tiroirs	Kit 2 cajones 2 drawers kit Kit 2 tiroirs
FM 350 + FM 250	2 x BM 1/2 x 200 1 x BM 1/3 x 100	BM 2 x 2/3 x 300




KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II - GR)

Serie / Series / Série **600**

Preinstalado / Remote / À distance

MODELO MODELE MODÈLE	FMPP1500 II	FMPP2000 II	FMPP2500 II	FMPP1500 CR	FMPP2000 CR	FMPP2500 CR	FMPP1500 GR	FMPP2000 GR	FMPP2500 GR
Precio Price Prix	2.713 €	3.269 €	3.799 €	3.235 €	4.040 €	4.833 €	2.088 €	2.582 €	3.039 €
Medidas Measures Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1240 x 600 x 1050 mm.	1732 x 600 x 1050 mm.	2224 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C			0°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	340	520	690	340	520	690	340	520	690
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé						-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power Puissance	209	308		377	382	387	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690					Recom. 370	Recom. 690	
Consumo Consumption Consommation	1,55	2,06	2,35	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] 39 € Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] 40 € Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X43] 50 € Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 € Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X49] 68 € Cerradura / Lock / Serrure [506X60] (Mod. CR) 61 € Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 68 €								
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] 694 € BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] 779 € BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3] 694 €				-		Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] 694 € BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] 779 € BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3] 694 €		
	Tolva / Coffe grounds hopper / Tiroir marc à café [TOL17FM]				231 € 78 €		Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
	Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]								

MODELO MODELE MOD��LE	MCAF 820	MCAF 1000 CD	MCAF 1000 CI	MCAF 1500	MCAF 2000	MCAF 2500
Precio Price Prix	836 �	994 �	994 �	1.317 �	1.394 �	1.814 �
Medidas Measures Mesures	820 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2450 x 600 x 1050 mm.
Material Material Mat��riel	[EXT/INT] AISI 304 18/10					
Opcional Optional Options	Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central. Possibility of custom-made manufacturing without modifying the depth or central body. Possibilit�� de fabriquer sur mesure sans modifier ni la profondeur ni la partie centrale.					

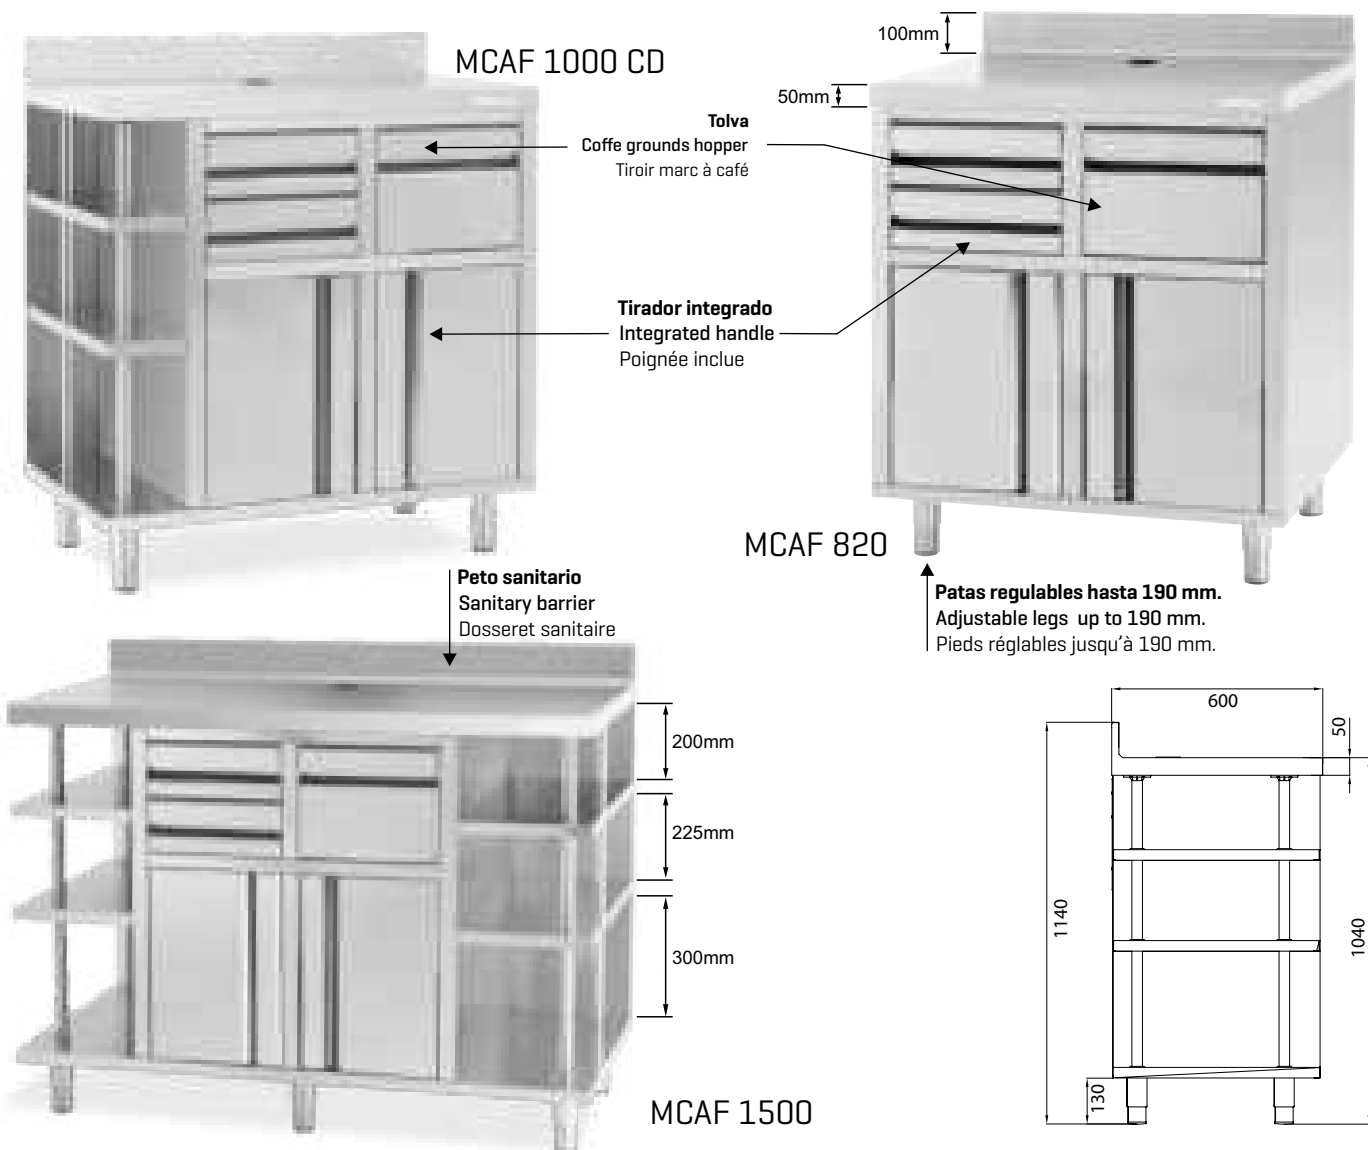

ME/MT

Mueble estantería y mesa de trabajo /
Shelf unit and working table /
Meuble étagère et table de travail



Serie / Series / Série **ME / MT**

MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE


MODELO MODELE MODÈLE	ME 30/1000	ME 30/1500	ME 30/2000	ME 30/2500	ME 60/1000	ME 60/1500	ME 60/2000	ME 60/2500
Precio Price Prix	620 €	817 €	1.011 €	1.462 €	787 €	902 €	1.121 €	1.644 €
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 300 x 1050mm.	1468 x 300 x 1050mm.	1960 x 300 x 1050mm.	2452 x 300 x 1050mm.	1000 x 600 x 1050mm.	1468 x 600 x 1050mm.	1960 x 600 x 1050mm.	2452 x 600 x 1050mm.
MODELO MODELE MODÈLE	MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL							
	MT 60/1000	MT 60/1500	MT 60/2000	MT 70/1000	MT 70/1500	MT 70/2000		
Precio Price Prix	632 €	820 €	1.019 €	714 €	855 €	1.100 €		
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 600 x 850mm.	1500 x 600 x 850mm.	2000 x 600 x 850mm.	1000 x 700 x 850mm.	1500 x 700 x 850mm.	2000 x 700 x 850mm.		
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Opcional Optional Options	Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 600 [CAJMT60]						140 €	
	Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 700 [CAJMT70]						150 €	
	Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1000						55 €	
	Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1500						81 €	
	Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 2000						98 €	
Modelos ME / ME Models / Modèles ME: Medidas especiales consultar con fábrica / Special length measurements consult our factory / Dimensions spéciales en longueur consulter l’usine.								



ME 30/2000

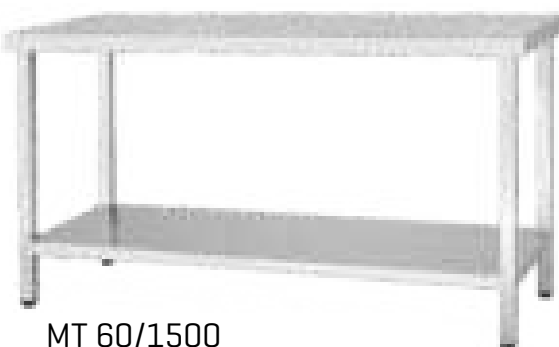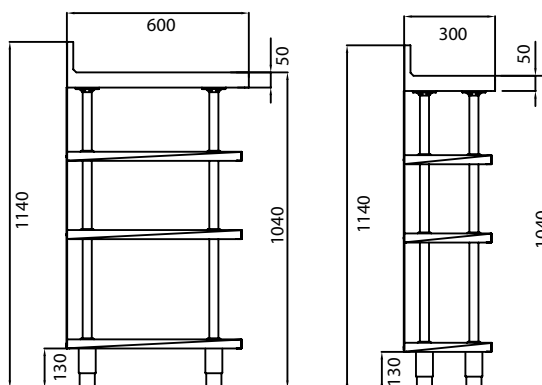

MT 60/1500

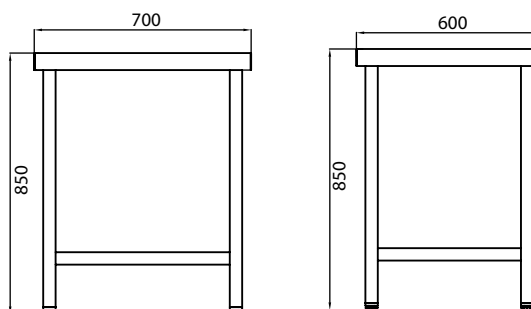

400/900L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL
400/900L**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F



AN 902 T/F



AN 904 T/F



AN 401 BT



AN 902 BT



AN 401 CR



AN 902 CR

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST



AN 902 PAST



AN 401 BT PAST



AN 902 BT PAST



AP 401 T/F




AP 902 T/F

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

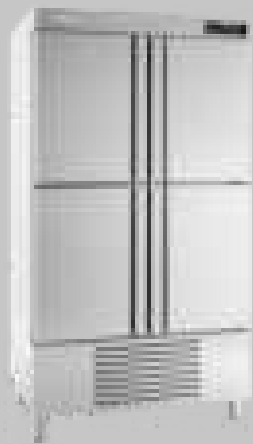


AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 902 PAST

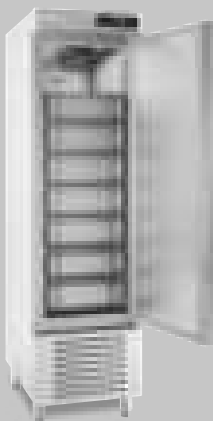

AP 401 T/F

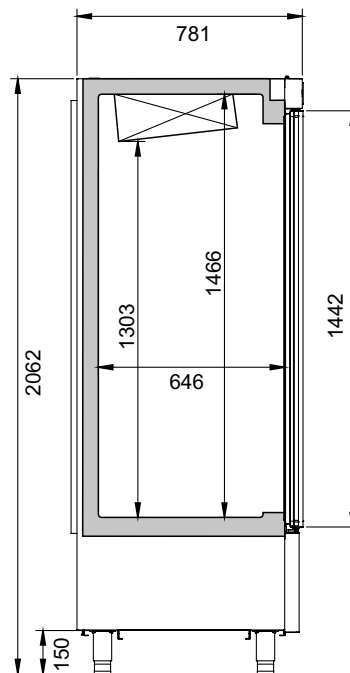

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




AN PAST

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)



AN T/F

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



**600mm x
400mm x
150mm**

400/900L

Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 /

Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /

Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE

AN 401 T/F

AN 902 T/F

AN 904 T/F

AN 401 BT

AN 902 BT

AN 401 CR

AN 902 CR

Precio Price Prix	2.428 €	3.175 €	3.281 €	3.356 €	4.276 €	2.278 €	3.619 €
Medidas Measures Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	395	895	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]		3/3 [600x400]	6/6 [600x400]	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	250	410		607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	1,32	1,71		5,10	9,51	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			D		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290				R600A	R-290
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]						52 €
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595]						46 €
	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]						46 €
	Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth						154 €
	115V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz	+3%	115V/1ph/60Hz	
	230V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément		230V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément	230V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 / Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO MODELE MODÈLE	AN 401 PAST	AN 902 PAST	AN 401 BT PAST	AN 902 BT PAST	AP 401 T/F	AP 902 T/F
Precio Price Prix	2.765 €	3.918 €	3.689 €	5.010 €	3.013€	4.221 €
Medidas Measures Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	[EXT/INT] AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	[mm] 55					
Aislamiento Isolation Isolation	[mm] 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L] 395		895		395 895	
Puertas Doors Portes	1 2		1 2		1 2	
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18 0/36		0/18 0/36		7 14	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	[W] 250		410 607		771 250 410	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 370		690 540		720 370 690	
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] 1,32		1,73 5,10		9,51 1,36 1,63	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A		R-290		R600A R-290	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth					49 € 43 € 43 € 146 €
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] 50 €				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] 92 €	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz +3% Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	

500/1000L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.


MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER

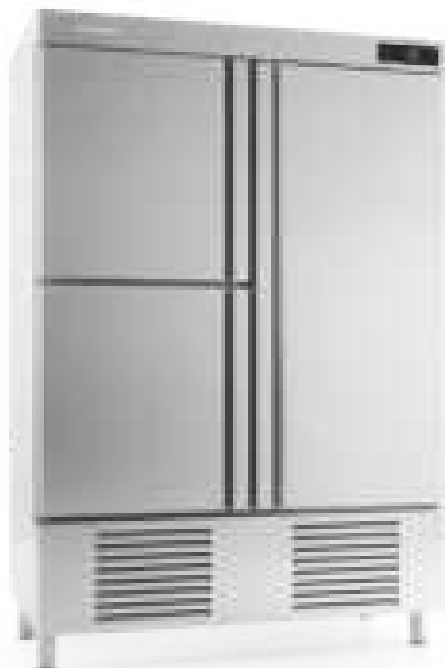

AN 1003 T/F


Serie / Series / Série

**NACIONAL
500/1000L**

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F



AN 1002 T/F

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT




AN 1002 BT


REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F



AN 1003 T/F




AN 1004 T/F


CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN502 BT




AN1003 BT




AN1004 BT

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE




AN502 MX




AN1002 MX


PESCADO / FISH / POISSON




ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF


REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F




AEX1600 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN501 BT CR




AN1002 BT CR


Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

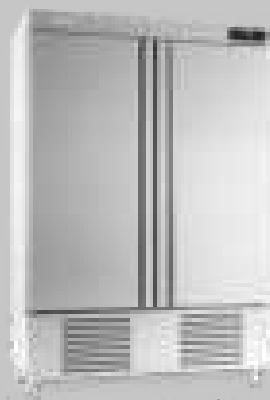


AN 1002 T/F

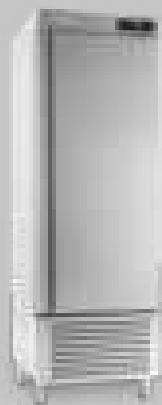

AN 501 BT




AN 1003 BT

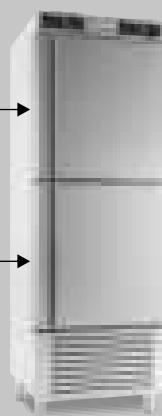


AN 502 MX




ANDP 1004 TF/G

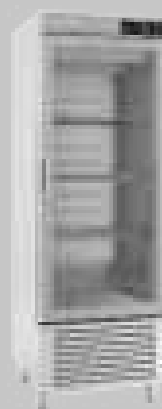

AN 501 BT CR

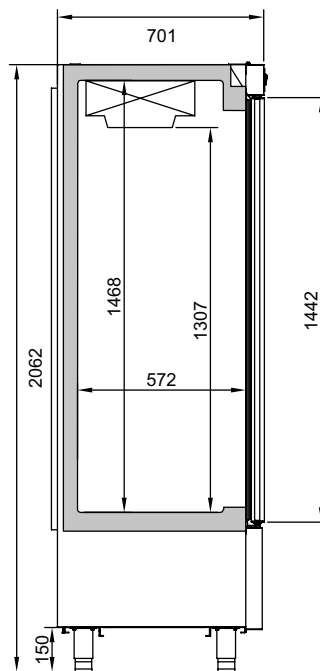

CR:
Parrilla reforzada
Reinforced shelves
Grille renforcée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Bisagra reforzada
Reinforced hinge
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)



500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación / Reach in refrigerator and freezer / Armoire positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE


MODELO
MODELE
MODÈLE




AN 501 T/F




AN 1002 T/F




AN 501 BT




AN 1002 BT



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

Precio Price Prix	2.587 €	3.524 €	3.607 €	4.688 €	2.646 €	3.593 €	3.650 €
Medidas Measures Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	250	415	610	795	250	420	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690	
Consumo Consumption Consommation	1,26	2,33	5,72	10,70	1,31	2,33	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			R600A	R-290	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			53 € 53€ 39 € 39 € 173 €	Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz +3%		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		PESCADO / FISH / POISSON				
MODELO MODELE MODÈLE	AN502 BT	AN1003 BT	AN1004 BT	AN502 MX	AN1002 MX	ANDP1003 TF/G	ANDP1004 TF/G	ANDBT1003 TF	ANDBT1004 TF	
Precio Price Prix	3.668 €	4.763 €	4.832 €	4.406 €	5.712 €	4.566 €	4.626 €	4.857 €	4.901 €	
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	
Temperatura Temperature Température	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65									
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10									
Espesor Thickness Épaisseur	55									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855				
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power Puissance	610	795		1003	1090	589		1050		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445		
Consumo Consumption Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D			-	-	-	-	-	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04]				53 €	Cerradura / Lock / Serrure				46 €
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02]				53 €	Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi				154 €
	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470]				39 €	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				173 €
	Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520]				39 €					
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]				205 €					
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz +3% Sin incremento / No increase / Sans supplément					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz +3% Sin incremento / No increase / Sans supplément		

500/1000L





Armarios expositores refrigeración y congelación /

Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in /

Armoires positives et négatives portes vitrées

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



MODELO
MODELE
MODÈLE

AEX500 T/F

AEX1000 T/F

AEX1600 T/F

AN501 BT CR

AN1002 BT CR

Precio Price Prix	3.109 €	4.695 €	6.528 €	4.591 €	6.641 €	
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C			-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	1730	500	1110	
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)	12/12 (530x510)	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)	
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	8,60	16,05	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique		
Potencia Power Puissance	270	455	615	755	1130	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	390	690	950	723	1010	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290				
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 [502X90] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 [502X89] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]			39 € 39 € 75 € 79 € 62 € 151 € 62 €		
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz +3% Sin incremento / No increase / Sans supplément		

1600L / SLIM

Armarios de refrigeración y congelación /
Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290, R600A. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AN 1606 T/F




AGN 301


Serie / Series / Série

**NACIONAL 1600L
SLIM 300/60L**


Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**



AN1603 T/F




AN1605 T/F




AN1606 T/F


CONGELAC. / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX


REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**



AGN301



AGN602

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR




AGN600 CR

Modelos


Serie/Series/Série **NACIONAL 1600L**
Serie/Series/Série **SLIM LINE 300/600L**




AN 1603 T/F

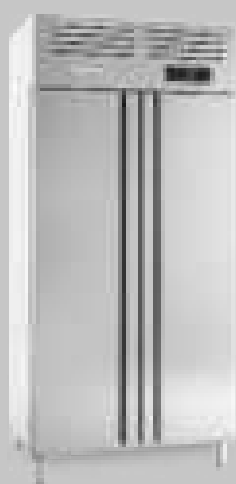


AGN 602 GN1/1

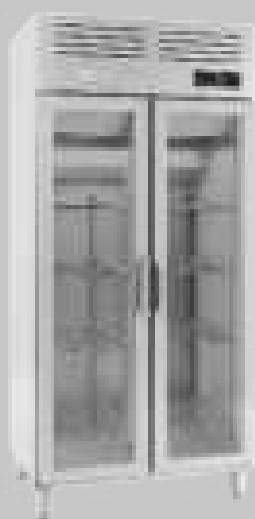

AGN 600 CR GN1/1

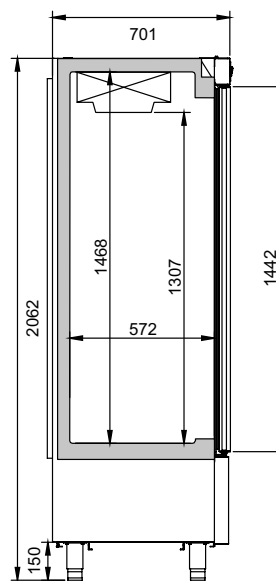

AN T/F

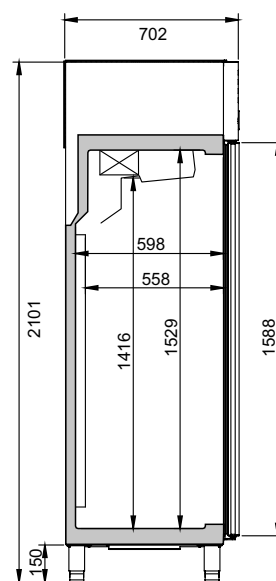

AGN

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



1600L / SLIM





Armario de refrigeración /
Bottom mounted refrigerator /
Armoire positive

Armario de refrigeración GN1/1 /
GN1/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN1/1

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN1603 T/F

AN1605 T/F

AN1606 T/F

AGN301






AGN602

Precio Price Prix	5.122 €	5.242 €	5.289 €	2.369 €	3.136 €
Medidas Measures [mm] Mesures	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	1730			325	745
Puertas Doors Portes	3	5	6	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	9/9 [530x510]			3/3 [325x530]	6 / 6 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	420			237	402
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690			370	690
Consumo Consumption Consommation	3,60			1,33	1,66
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600A	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			39 € 46 €	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas/Casters/Roulettes [705X16=2; 705X17=2]
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 [502X04] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]			53 € 205 €	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				

Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 /

GN1/1 Refrigerator and freezer reach in /

Armoires positives et négatives GN1/1

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			REFRIG/REFRIG/POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE								
	AGN301 BT	AGN602 BT	AGN602 MX	AGN302	AGN603	AGN604	AGN300 CR	AGN600 CR
Precio Price Prix	3.079 €	4.133 €	4.883 €	2.483 €	3.213 €	3.286 €	2.735 €	4.017 €
Medidas Measures (mm) Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température	-18°C		-2°C/+8°C -18°C	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	325	745	325+325	325	745		325	745
Puertas Doors Portes	1	2		2	3	4	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 {325x530}	6/6 {325x530}		3/3 {325x530}	6/6 {325x530}		4/4 {325x530}	8/8 {325x530}
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp[+] Gas caliente[-] Compresor off[+] Hot gas[-] Arrêt compres[+] Gaz chaud[-]	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valve[-] Cap[+] V. d'exp[-]	Capilar/ Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	550	725	772	237	406		252	456
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	445	720	370 / 445	370	690		370	690
Consumo Consumption Consommation	4,83	9,22	-	1,29	1,45		-	
Clase energética Energy class Classe Energ.	D		-	INVERTER A+				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600A				
Opcional Optional Options	230V/1ph/60Hz		Sin incremento / No increase / Sans supplément	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115550; GUIAC0215550]	
	115V/1ph/60Hz		+3%	115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]		47 €	Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46]			Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62]	
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		173 €	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46]	
	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]		46 €	Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62]			Cerradura/Lock/Serrure [506X60]	
				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)	
							Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)	



AGB 600/130

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1



AGB 1302 BT

Medida para pasar bajo puertas estándar
 Measurement to pass under standard doors
 Mesure pour passer sous les portes standard

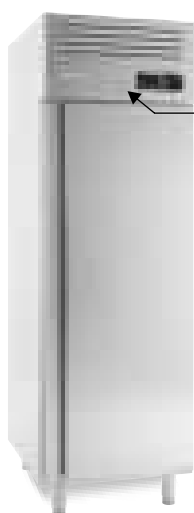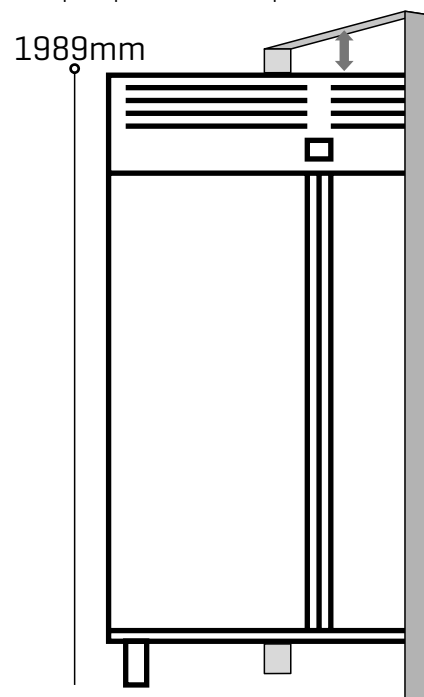


AGB 651




Cerradura de serie
Door lock included
Serrure de série

Costados con guías embutidas
End pannels with embedded rails
Joues avec rails emboutis



Monoblock

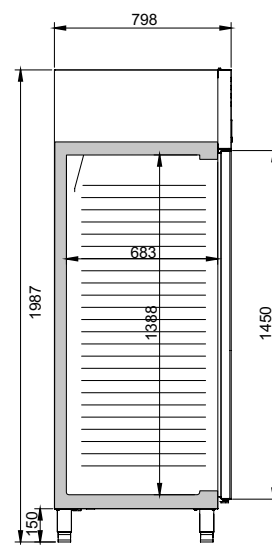

Serie / Series / Série **AGB 600/1300L****AGB651****AGB1302****AGB651 BT****AGB1302 BT**

Precio Price Prix	2.834 €	3.716 €	3.443 €	4.471 €
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	505	1120	505	1120
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	210	374	664	1054
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	583	1010
Consumo Consumption Consommation	1,22	2,35	7,12	13,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 154 € Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] 54 € Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 173 €			
	115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz + 3 % 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	

700/1400L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AGB 1404

Serie / Series / Série

AGB
700/1400L

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE




AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403




AGB1404

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AGBN702 MX



AGB1402 MX

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AGB701 CR



AGB1402 CR



AGB701 BT CR




AGB1402 BT CR

PESCADO / FISH / POISSON



AGB701 PESC



AGB1402 PESC


PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST




AGB1402 BT PAST


Modelos

Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**


CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



AGB 701



AGB 702 BT

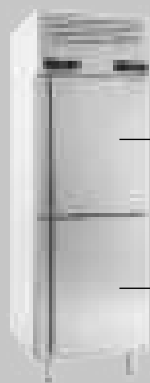

AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST

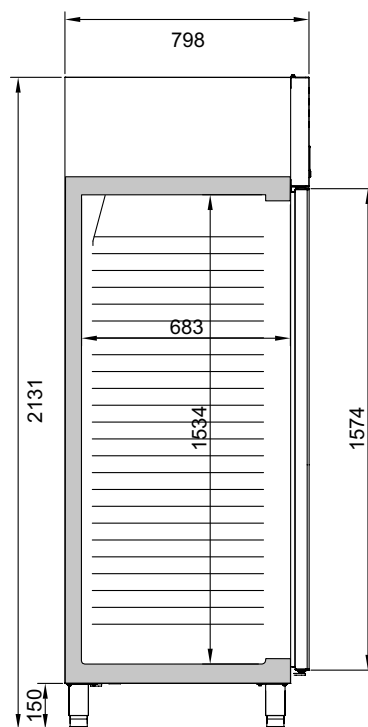

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.





Monoblock




Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées



Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón
(4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission with Argon charge
(4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon
(4-12-3-12-4)

AGB PESC
Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

700/1400L

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 / GN2/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE

AGB701

AGB1402

AGB701 BT

AGB1402 BT

AGB702

AGB702 BT

AGB1403

AGB1404

Precio Price Prix	2.880 €	4.418 €	3.813 €	5.418 €	2.966 €	3.867 €	4.476 €	4.533 €
Medidas Measures Mesures	(mm) 687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C	-18°C	-2°C/+8°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	4 / 38°C	5 / 40°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65						
Material Material Matériel	[EXT/INT]	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	75						
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	560	1240	560	1240	560	1240	
Puertas Doors Portes		1	2	1	2	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.
Expansión Expansion Expansion		Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. exp. Termostát/ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	
Potencia Power Puissance	[W]	210	374	664	1054	210	664	371
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	370	690	583	1010	370	583	690
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,32	2,11	7,80	13,92	1,32	7,80	2,17
Clase energética Energy class Classe Énerg.		INVERTER A+		D		INVERTER A+	D	INVERTER A+
Refrigerante Refrigerant Gaz		R600A	R-290			R600A	R-290	
Opcional Optional Options		Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] 54 € Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] 205 € Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 173 € Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 154 €						
		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz + 3 % 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	115V/1ph/60Hz + 3 % 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément


Armarios de refriger. congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

Armarios de refriger, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	4.577 €	6.661 €	3.298 €	5.120 €	4.729 €	7.332 €	3.550 €	5.823 €
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+6°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	260/260	560/560	560	1240	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	2	2	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	4 [530x650]	8 [530x650]	4 [530x650]	8 [530x650]	Nº contenedores / Containers 7	Nº contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres. (+) Gas caliente (-) Compresor off (+) Hot gas (-) Arrêt compres. (+) Gaz chaud (-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar (+) V. Exp (-) Cap (+) Exp. valve (-) Cap (+) Dét. Th. (-)	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	680	910	372	420	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370 / 445	370 / 583	690		723	1446	370	690
Consumo Consumption Consommation	-						1,32	2,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		INVERTER A+		-		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz			R600A	R-290			R600A	R-290
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi				115V/1ph/60Hz BT: + 3% Refr: Sin incremento / No increase / Sans supplément			
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] 55 € Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 146 € Juego de guías / Slides [GUIAL0320603] 46 € Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] 205 €		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] 55 € Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X58] 103 € Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 69 €		Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0125641; GUIAL0225641] 46 € Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène [501X08] [501X08] 97 €			

700/1400L

Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /
Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

MODELO
MODELE
MODÈLE

AGB701 PAST

AGB1402 PAST

AGB701 BT PAST

AGB1402 BT PAST

Precio Price Prix	3.136 €	5.140 €	4.075 €	6.168 €
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity Puisance Frig.	370	690	644	1010
Consumo Consumption Consommation	1,32	2,40	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 154 € Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 173 € Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] 58 € Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] 46 € Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] 53 € Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 46 €			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz + 3 % 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	

PDC / CR

Armarios de refrigeración pasantes /
Pass Thru reach in refrigerator /
Armoire traversante positive

3




AGB701PDCR

A+
INVERTER




AGB1402PDCR

Opcional
Option
Optionnel

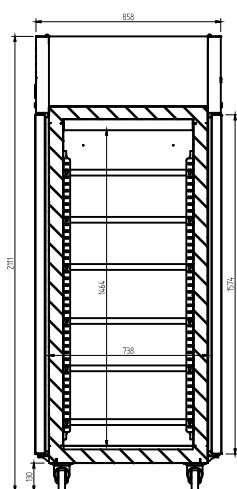

AGB701PDC
AGB1402PDC

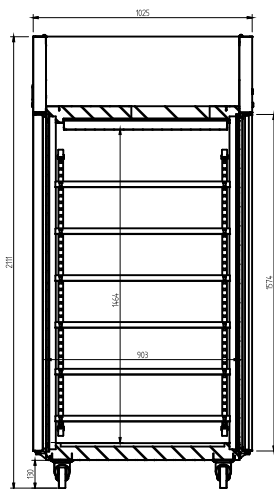

AGB901PDC

Combinaciones de puertas
Door combinations
Combinaisons des portes



Serie/Series/Série **AGB 700/900/1400 PDC**

MODELO MODELE MODÈLE						
	NEW AGB 701 PDC	NEW AGB 901 PDC	NEW AGB 1402 PDC	NEW AGB 701 PDCR	NEW AGB 901 PDCR	NEW AGB 1402 PDCR
Precio Price Prix	3.400 €	3.700 €	4.990 €	3.800 €	4.300 €	5.750 €
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	75					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	560	785	1120	560	785	1120
Puertas Doors Portes	2	2	4	2	2	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	6	6	12	6	6	12
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud					
Expansión Expansion Expansion	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique					
Potencia Power Puissance	404	863	808	424	855	830
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690	934	1380	690	931	1380
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Energ.	INVERTER A+					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] 48 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 €					

AGB900/AC6

Armarios Euronorm 800x600 pastelería-heladería / Armario Cátering
 Euronorm 800x600 pastry-ice cream reach in / Catering reach in
 Armoire Euronorme 800x600 pâtisserie-glace / Armoire traiteur catering

AGB 901 BT




Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. [no incluidas]

Capacity 54 ice-cream 5 L. Trays [not included]

Capacité 54 bacs à glace 5 L. [non inclus]

AC 600 BT

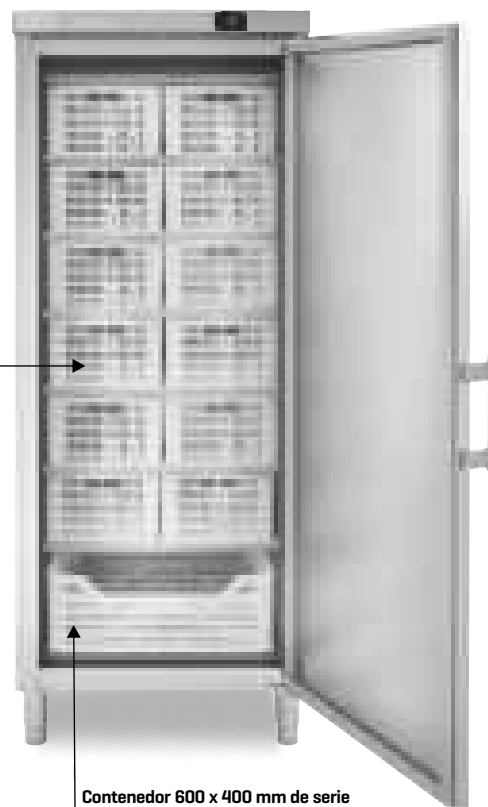


Contenedor 600 x 400 mm de serie
 Container 600 x 400 mm standard
 Container 600 x 400 mm de série

Contenedor 500 x 300 mm de serie
 Container 500 x 300 mm standard
 Container 500 x 300 mm de série


A+
 INVERTER



AGB 901

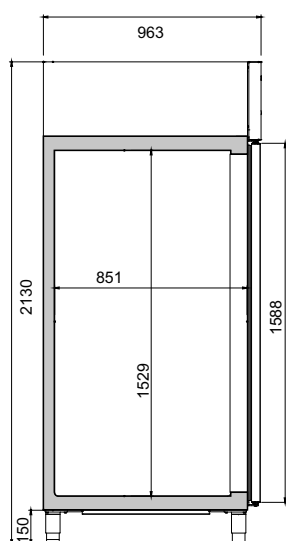

AC 600 BT

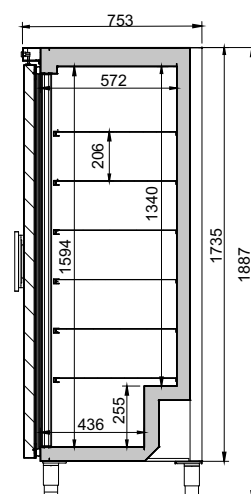

Serie / Series / Série **AGB 900L**

Serie / Series / Série **AC 600L**

HELADERÍA-PASTELERÍA / ICE CREAM-PASTRY / GLACE-PÂTISSERIE

Cátering / Catering / Catering

**AGB901****AGB901BT****AC600 R****AC600 BT**

Precio Price Prix	3.354 €	3.992 €	2.178 €	2.360 €
Medidas Measures Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.	750 x 752 x 1887 mm.	750 x 752 x 1887 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C	-22°C/-25°C	0°C/+8°C	-18°C/-25°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material Matériel	AISI 304 18/10		AISI 304 18/10	
Espesor Thickness Épaisseur	75		60	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	785		542	
Puertas Doors Portes	1			
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	6/6 {600X800}		3 {600X500}	12+1 contenedores / containers / containers
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé		Forzado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	370	680	240	230
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690	742	370	304
Consumo Consumption Consommation	1,49	7,95	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+	D	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	115V/1ph/60Hz + 3 % 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	115V/1ph/60Hz + 3 % 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément
	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi		Parrilla / Wire shelf / Grille {502X76} 52 €	
	Parrilla / Wire shelf / Grille {502X94} 62 €		Ruedas / Casters / Roulettes {705X16; 705X17 =2} 173 €	
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 {A850P41} 53 €		Contenedor / Container / Container 500x300x180mm {501X44} 32 €	
	Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. {501X32} 56 €		Contenedor / Container 600x400x220mm {501X45} 48 €	
	Cerradura / Lock / Serrure {506X209} 46 €			

FC900

Armario Fermentación 600x800

Retarder proofer cabinet 600x800

Armoire de fermentation 600x800



FC 900 BT CR

Humidificador
Humidifier
Humidificateur

Puerto USB
USB Connection
USB

Diseño interior con cremallera y guías
Interior design with zip and guides
Design intérieur avec serrure et glissières



Resistencia aleteada en acero inox
Stainless steel finned heater
Resistance à ailettes en Inox



Kit filtro de agua
Kit water filter
Kit filtre à eau



Video del producto

Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube


Cambiar tiempo de fin de ciclo
Change end of cycle time
Modifier la durée de fin de cycle



Cambiar valor de temperatura
Change temperature setpoint
Modifier la température de consigne



Cambiar valor de humedad
Change humidity setpoint
Modifier la valeur de l'humidité

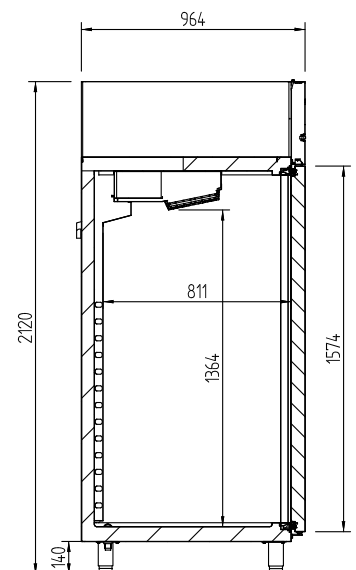

Serie / Series / Série **FC 900 BT****FC900BT****FC900BT CR**

MODELO MODELE MODÈLE		
Precio Price Prix	7.071 €	7.570 €
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-5°C/+40°C 55%/90% HR	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	
Espesor Thickness Épaisseur	75	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité	785	
Puertas Doors Portes	1	
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/20	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	
Potencia Power Puissance	1762	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	Frío / Cool / Froid	1600
	Calor / Heat / Chauffé	750
Consumo Consumption Consommation	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz +3 %	
	230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	
	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi	154 €
	Parrilla / Grate / Grille 800X600 {502X94}	58 €
	Parrilla / Grate / Grille 600X400 {502X26}	48 €
	Juego guías/Slides/Jeu Glissières {GUIAL0120806; GUIAL0220806}	46 €
	Cerradura/Lock/Serrure {506X209}	40 €
	KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau {4600x0018}	171 €
	Bandeja 600x400/ Tray 600x400 / Plateau 600x400	163 €

Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L /
GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L roll-in /
Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L



RIC1PTH
 Pasante / Pass-thru / Traversante


Nuevo Controlador digital IP 65.
 New Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.




RIC2P




RIC 1P BT

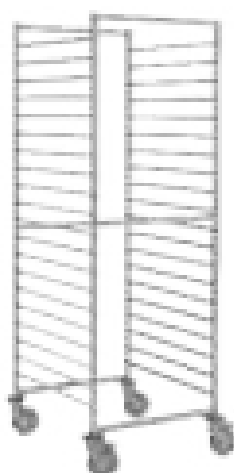

CBGN 2011
CBGN 2021

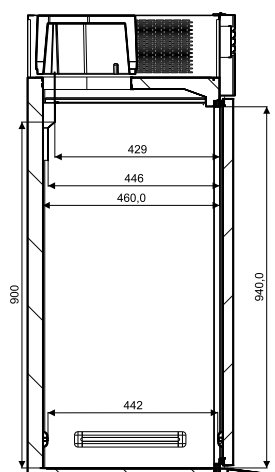

RIC 1P/2P

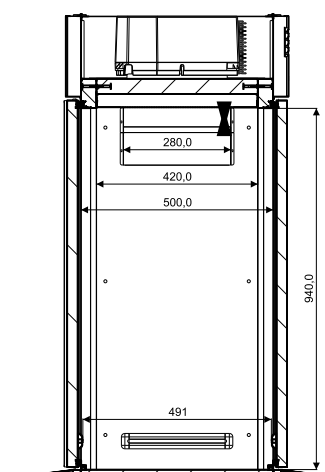

RIC1PTH
 Pasante/Pass-thru/Traversante


Serie / Series / Série **RIC**

MODELO MODELE MODÈLE	 RIC1P	 RIC1P BT	 RIC2P	 RIC1P TH Pasante/Pass-thru/Traversante
Precio Price Prix	6.184 €	6.722 €	8.199 €	6.926 €
Medidas Measures (mm) Mesures	876 x 1090 x 2414 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.	2000 x 1090 x 2414 mm.	940 x 1180 x 2414 mm.
Temperatura Temperature Température	0°C/+8°C	-18°C	0°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C	4 / 30°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	80			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	1224	1224	2937	1245
Puertas Doors Portes	1	1	2	1
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Ventilado / Forzed Air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	380	870	760	380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	687	1011	1374	687
Consumo Consumption Consommation	3,47	15,6	6,29	4,18
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+	-	INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1880 x 880 mm			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 154 € Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN 1/1 [CBGN2011] 672 € Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 [CBGN2021] 801 € Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm [CBE20] 804 €			

Función del abatidor y ciclos de trabajo

How blast chillers work & cycle functions

Fonction de la cellule de refroidissement et cycles de travail

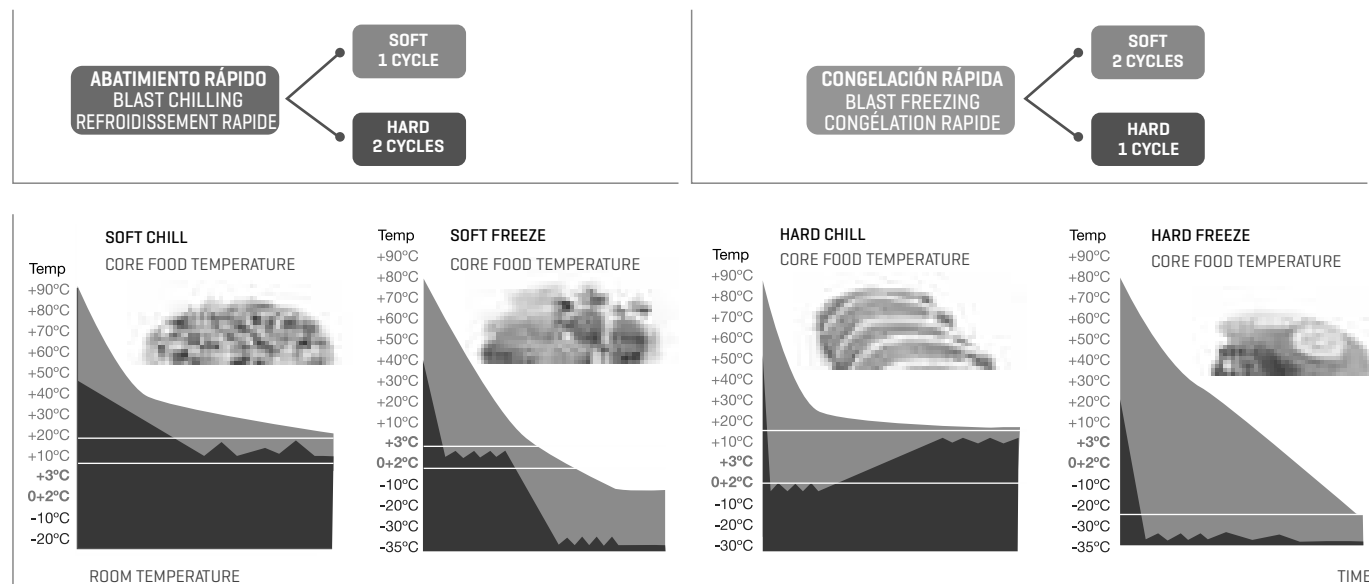

Función de abatidor

Los abatidores permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, sean cocinados o frescos, conservando sus características de frescura, higiene y calidad, disminuyendo los riesgos de proliferación bacteriana.

- La manera tradicional de conservar los alimentos cocinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre hasta que la temperatura del alimento alcance una temperatura ideal para su conservación en el refrigerador.

- La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto [humedad, consistencia, aroma, color] y lo somete a la agresión y a la consecuente proliferación bacteriana.

- Con los ABATIDORES INFRICO se persigue reducir al máximo la permanencia de los alimentos en este intervalo crítico de temperaturas.

How blast chillers work

Blast chillers quickly reduce the core temperature of the products, whether they are cooked or fresh, conserving their fresh texture, hygiene and quality, whilst reducing the risk of bacteria generation.

- The traditional method of storing cooked food has always been to leave it to cool naturally until it reaches a suitable temperature to store in the refrigerator.

- During the period when the core temperature falls from +65°C and +10°C, the food will lose a lot of its natural characteristics, such as moisture, consistency, aroma and colour. Furthermore, this is when bacteria begin to grow.

- INFRICO BLAST CHILLERS are designed to reduce the time period for this critical change in temperature.

Fonction cellule de ref.

Les cellules de refroidissement permettent de réduire très rapidement la température au cœur des aliments, qu'ils soient cuits ou frais, tout en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité, et en réduisant le risque de prolifération bactérienne.

- La manière traditionnelle de conserver les aliments cuisinés est de les laisser refroidir à l'air libre jusqu'à ce que leur température atteigne une valeur idéale pour leur conservation au réfrigérateur.

- La phase de refroidissement de +65°C à +10°C est un espace de temps qui compromet les caractéristiques naturelles du produit [humidité, consistance, arôme et couleur] et l'expose à l'agression ainsi qu'à la prolifération bactérienne qui peut en suivre.

- Les CELLULES DE REFOIDISSEMENT INFRICO, sont conçues pour réduire au maximum la permanence des aliments dans cet intervalle critique de températures.

VENTAJAS



Sonda calefactada.



Gestión de ciclos especiales [higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...]



Posibilidad de personalizar 99 programas.

ADVANTAGES

Heated probe.

Management of special cycles [fish sanitation, thawing, ice cream hardening, etc.]

Possibility to personalize 99 programs

AVANTAGES

Sonde chauffée.

Gestion des cycles spéciaux [hygiénisation du poisson, décongélation, durcissement de la glace, etc...]

Possibilité de personnaliser 99 programmes.

Nuevos ciclos especiales:
Higienización pescado, descongelación,
endurecimiento helado, etc...

New special cycles:
Fish sanitation, ice cream hardening, etc...

Nouveaux cycles spéciaux comme:
hygiénisation du poisson, décongélation,
durcissement de la glace, etc...



CARACT. PRINCIPALES



Diseño elegante, ausencia de
espesor y facilidad de uso.



Opción ciclos personalizados con 3
fases de regulación.



Grado de protección de la interfaz
del usuario IP65.



Gestión de ciclos de abatimiento y
sobrecongelación, por temperatura
y por tiempo, con función "hard/
soft" y gestión de la intensidad.



Gestión del test para comprobar
que la sonda pincho se ha colocado
correctamente (incluidas las
sondas de tipo "multipoint").



Representación gráfica en tiempo
real del ciclo de abatimiento/
sobrecongelación en curso.

MAIN FEATURES

Stylish design, flush mounted,
user-friendly.

Option personalized cycles with 3
regulation phases.

User interface with IP65
protection.

Management of blast chilling and
freezing cycles, both temperature
and time controlled, with hard/soft
and intensity management functions.

Runs a test to check that the
needle probe is correctly inserted
(including multipoint probes).

Real-time graphic display for
blast chilling/freezing cycle in
progress.

CARACT. PRINCIPALES

Lignes élégantes et faciles d'utilisation.

Option cycles personnalisés avec 3 phases
de régulation.

Haute protection de l'interface de
l'utilisateur IP65.

Gestion des cycles de refroidissement et de
surgélation, par température et durée, avec
la fonction « hard/soft » et gestion de
l'intensité.

Test pour vérifier si la sonde est
correctement mise (inclues les sondes de
type « multipoint »).

Représentation graphique en temps réel du
cycle de refroidissement et surgélation en
cours.



Abatidores y congeladores de temperatura / Blast chillers and freezers / Cellule de refroidissement et surgélation

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



ABT5 1L

Serie / Series / Série

ABT

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux

6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux

10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux



ABT3 1S



ABT5 1L



ABT5 1C



ABT6 1C



ABT7 1L



ABT7 1M



ABT10 1L



ABT14 1L



ABT10 2S

20 Niveles / Levels / Niveaux



ABT20 1CBI



ABT20 2CBI



ABT20 1C



ABT20 2C



ABT20 1S



ABT20 2S



ABT20 1P



ABT20 2P



ABT20 2CP



ABT20 2SP



ABT20 2PP

20 Niveles Dobles / Levels Dobles / Niveaux Dobles



ABT20 3C



ABT20 3P



ABT20 3CP



ABT20 3PP



ABT20 4C




ABT20 4P



ABT20 4CP



ABT20 4PP




MODULAR


Modelos

Serie / Series / Série **ABT**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL  Infrico




ABT5 1L



ABT6 1C



ABT7 1M



ABT10 1L



ABT20 1CBI




ABT20 4PP

Abatimiento rápido: +90°C a +3°C en menos de 90 minutos.
Congelación rápida: +90°C a -18°C en menos de 270 minutos.
 Blas chilling: +90°C to +3°C in less than 90 minutes.
 Blast freezing: +90°C to -18°C in less than 270 minutes.
 Refroidissement rapide: +90°C à +3°C en moins de 90 minutes.
 Congélation rapide: +90°C à -18°C en moins de 270 minutes.




Pantalla táctil de 7"
 Tactil 7" screen
 Écran tactile de 7"

Para modelos 20 P
 For models 20 P
 Pour modèles 20 P

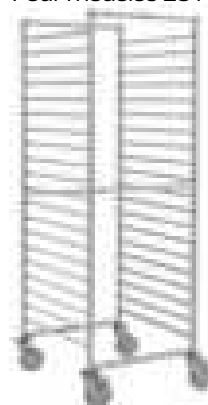

CBGN 2011
 CBGN 2021

Para modelos 20 S
 For models 20 S
 Pour modèles 20 S

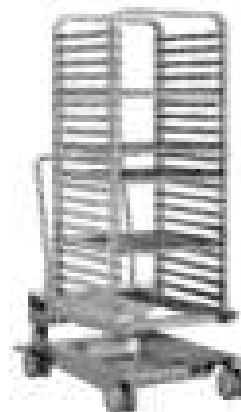

RATIONAL

UNOX

CONVOTHERM

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux

6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux

10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux

MODELO
MODELE
MODÈLE



ABT3 1S

ABT5 1L

ABT5 1C

ABT6 1C

ABT7 1L

ABT7 1M

ABT10 1L

ABT14 1L

ABT10 2S

Precio Price Prix	4.141 €	5.476 €	5.304 €	5.639 €	5.938 €	6.754 €	7.840 €	10.254 €	12.226 €	
Medidas Measures [mm] Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.	508 x 863 x 1059 mm.	837 x 870 x 1120 mm.	1468 x 700 x 940 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	1072 x 1076 x 1950 mm.	
Temperatura Temperature Température	+3°C / -38°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/1ph/50Hz						380V/3ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65									
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10									
Espesor Thickness Épaisseur	35	65					65	65	65	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	68	125	95	85	160	120	315	315	640	
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1		1	1 1/4		2	2 1/2	4	
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*		20/12*	30/18*		40/25*	50/30*	80/50*	
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65								80	
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1 600x400	7 GN 1/1	10 GN 1/1 600x400	14 GN 1/1 600x400	10 GN 2/1 800x600	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur									
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique									
Potencia Power Puissance	761	1205	1412	1125	2409	2393	2250	2824	3517	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805			2609		3723	5445	9766	
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) Registador/Recorder/Enregistreur (308x59) Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 (501x23)				1.326 € 1.267 € 58 €	Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 (A850P41) Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi				53 € 154 €
	115V/1ph/60Hz + 3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément						220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz		Consultar Consult Consultez	
	Entrada bandeja / Trays entry / Entrée bac				1S 1C	1L	GN 1/1 600x400			

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Abatidores y congeladores de temperatura /

Blast chillers and freezers /

Cellule de refroidissement et surgélation

Serie / Series / Série **20**

MODELO MODELE MODÈLE	ABT20 1CBI	ABT20 2CBI	ABT20 1C	ABT20 2C	ABT20 1S	ABT20 2S	ABT20 1P	ABT20 2P	ABT20 2CP	ABT20 2SP	ABT20 2PP
Precio Price Prix	19.395€	25.500€	20.129€	25.993€	20.520€	26.523€	21.863€	27.902€	30.004€	30.534€	31.913€
Medidas Measures (mm) Mesures	1200 x 1125 x 2465 mm.	1400 x 1125 x 2465 mm.	1200 x 1125 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1200 x 1125 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1200 x 1120 x 2280 mm.	1400 x 1420 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1400 x 1420 x 2280 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C / -40°C										
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C										
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65										
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10										
Espesor Thickness Épaisseur	80										
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity Capacité	1704	1861	1861	2747	1686	2489	1861	2747	2747	2489	2747
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity (Kg.) Rendement refroid./cong.	110 / 60*								230 / 130*		
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1835 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1700 870 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 1070 mm
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé										
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur										
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique										
Potencia Power Puissance	6502	6502	9773	9773	9693	9943	9943	15343	15387	15443	15443
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	10073 [-10°C] / 5387 [-25°C]								20869 [-10°C] / 11411 [-25°C]		
Opcional Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21]					553 €	Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011]				672 €
	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi					153 €	Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021]				801 €
							Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]				804 €
	-		220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz			Consultar Consult Consultez	Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated Options Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau				

Motocondensadora incluida
Condensing unit included
Unité de condensation de série

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



C
Ruedas dentro
Wheels inside
Roulettes à l'intérieur



CP/SP/PP
Potenciados
Powerfull
Pleine puissance




S
Ruedas fuera
Wheels outside
Roulettes à l'extérieur



P
Pasante
Pass-throw
Traversante

MODELO
MODELE
MODÈLE

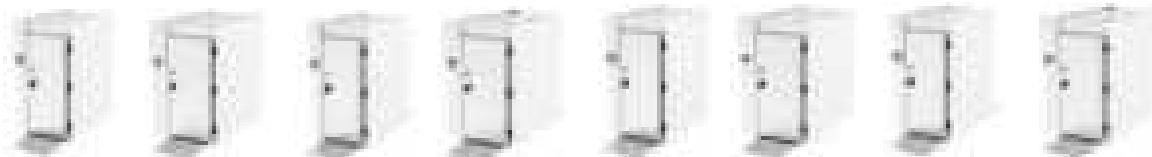

ABT20 3C ABT20 4C ABT20 3P ABT20 4P ABT20 3CP ABT20 4CP ABT20 3PP ABT20 4PP

Precio Price Prix	45.810 €	50.861 €	47.594 €	52.644 €	54.530 €	59.735 €	56.314 €	61.518 €	
Medidas Measures (mm) Mesures	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.	
Temperatura Temperature Température	+3°C / -38°C								
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	80								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	3633	5388	3633	5388	3633	5388	3633	5388	
Capacidad refriger./cong. Freezing capacity (Kg.) Rendement refroid./cong.	200 / 130*				400 / 260*				
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Detendeur thermostatique								
Potencia Power Puissance	19546				30886				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	20146 [-10°C] / 11411 [-25°C]				41738 [-10°C] / 22822 [-25°C]				
Opcional Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21]				553 €	Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN1/1 [CBGN2011]			656 €
	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi				154 €	Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021]			798 €
						Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]			800 €
	220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz				Consultar Consult Consultez	Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated Options Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau			

Motocondensadora incluida
Condensing unit included
Unité de condensation de série

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot
3C / 4C
Ruedas dentro
Casters inside
Roulettes à l'intérieur

3CP / 3PP / 4CP / 4PP
Potenciados
Powerfull
Pleine puissance

3P / 4P
Pasante
Pass-throw
Traversante


Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles /

Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels /

Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux




IABT10 1L

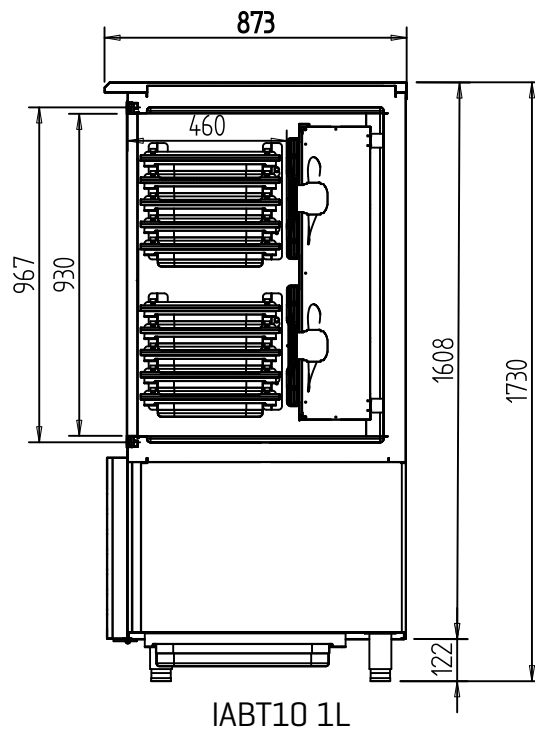

IABT10 1L




IABT5 1L

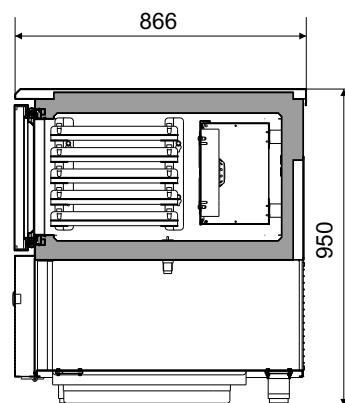

IABT5 1L

Serie / Series / Série **IABT**

MODELO MODELE MODÈLE	 IABT3 1S	 IABT5 1L	 IABT10 1L
Precio Price Prix	3.164 €	4.149 €	6.552 €
Medidas Measures [mm] Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C / -38°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/2ph/50Hz		380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness Épaisseur	35	65	60
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	68	125	485
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1	2
Blast chilling Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*	40/25*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65		
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	10 GN 1/1 600x400
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance	761	1205	3498
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805	4299
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur [407x26] 1.326 € Registrador/Recorder/Enregistreur [308x59] 1.267 € Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs inox GN 1/1 [501x23] 58 € Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 [A850P41] 53 €		

Entrada bandeja / 1S  1L 
Trays entry / 1C  GN 1/1 
Entrée bac

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon norme EN17032

IEB

Refrigerador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refrroidisseur de bouteilles



IEB 200



IEB 150



IEB



IEB 100

Serie / Series / Série **IEB**

MODELO MODELE MODÈLE	 IEB 100	 IEB 150	 IEB 200
Precio Price Prix	956 €	1.167 €	1.373 €
Medidas Measures [mm] Mesures 	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+3°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	-		
Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	122	180	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	-		

IM600

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives et négatives



IM603P




IM602PCR

Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed doors [6-15-5]
Portes double vitrage [6-15-5]

Opcional/Optional/Optional
Kit 2 cajones /
2 Drawer Kit /
Kit 2 tiroirs
1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2]

IM603P

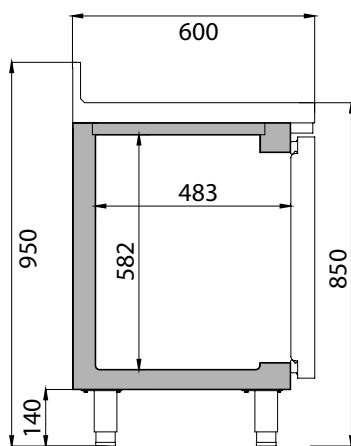

IM600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IM 600**

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix	2.005 €	2.333 €	2.769 €	2.435 €	2.841 €	3.454 €	2.117 €	2.536 €	3.048 €
Medidas Measures Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Táctil Digital IP65								
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	255	400	540	255	400	540	255	400	540
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	255		410	605	694	723	264	269	429
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690	445		540	370		690
Consumo Consumption Consommation	2,04	2,37	2,40	4,02	6,57	6,78	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07]						40 €		
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			115V/1ph/60Hz + 3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2] 553 €						-		

IM700

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 /
GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1




Ventilación frontal
Front breathing
Ventilation frontale

IM704P

Costado inyectado
Insulated side
Joue Isolée

Opcional Kit 2 cajones /
Optional 2 Drawer Kit /
Opcional Kit 2 tiroirs

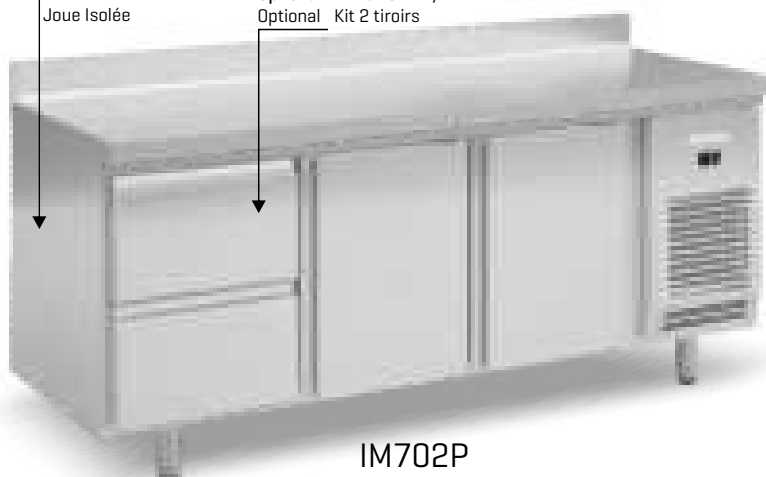


IM702P

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)



IM702PCR

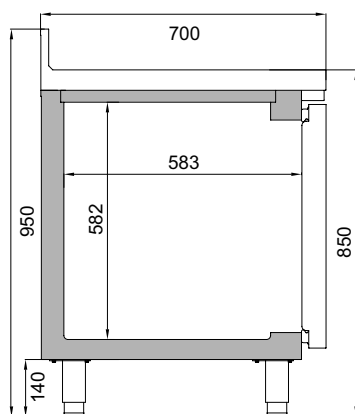

IM700

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IM 700**

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix	2.140 €	2.505 €	2.971 €	2.801 €	3.239 €	3.778 €	2.242 €	2.724 €	3.241 €
Medidas Measures Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	297	460		645	735	880	300	474	479
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		445	540	640	370	690	
Consumo Consumption Consommation	1,97	2,26	2,61	5,54	7,79	9,03	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C	D		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIALO115550; GUIALO215550]						46 € 39 €		
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			115V/1ph/60Hz + 3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM71/2] 553 €						-		

IF600

Frente mostrador /
Tall back bar counter /
Dessertes arrière bar positives


IF603P



Suplemento Parrilla incluido
Supplement Wire Shelf including
Supplément Grille inclus

Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed doors [6-15-5]
Portes double vitrage [6-15-5]

IF603PCR

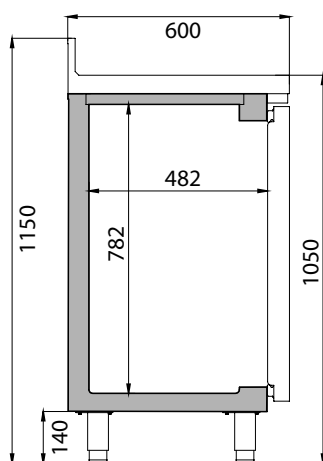

IF600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Tolva opcional
Optional coffee-grounds
hopper
Tiroir marc à café ou
1 tiroir neutre



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale




Serie / Series / Série **IF 600**


MODELO MODELE MODÈLE						
	IF602P	IF603P	IF604P	IF602PCR	IF603PCR	IF604PCR
Precio Price Prix	2.180 €	2.614 €	3.089 €	2.394 €	2.910 €	3.561 €
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	345	535	730	345	535	730
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	4	6	8	4	6	8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	264	435		273	450	455
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		370	690	690
Consumo Consumption Consommation	2,04	2,40	2,73	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 325x430 (502X07) 40 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément					
	Tolva / Coffee-grounds hopper / Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre 41 €					

Serie / Series / Série **IMC / IEST**


MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTERIA

MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO MODELE MODÈLE						
	IMC100	IMC150	IMC200	IEST100	IEST150	IEST200
Precio Price Prix	862 €	1.020€	1.242 €	646 €	776 €	939 €
Medidas Measures Mesures 	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Puertas Doors Portes	1	1	1	-	-	-
Cajones / Tolva Drawers / Hopper Portes	1/1	1/1	2/1	-	-	-
Estantes Shelves Étagères	1	1	1	1	1	1
Opcional Optional Options	Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC100) 92 € Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC150) 110 € Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC200) 125 €			Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST100) 38 € Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST150) 55 € Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST200) 92 €		

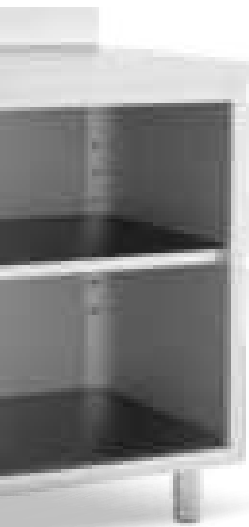

IMC100

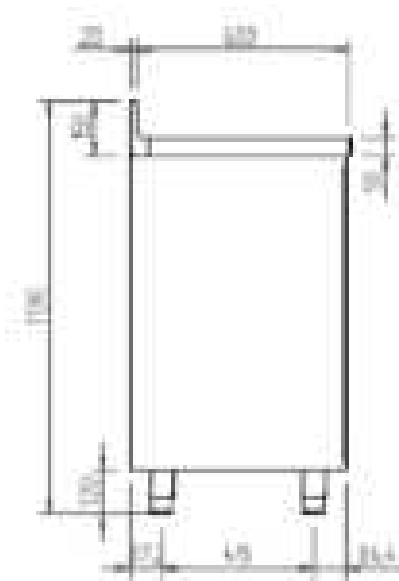

IAN500/1000

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
 Reach in refrigerators, freezers and glass door /
 Armoires positives, négatives et portes vitrées


Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]
 Double glazed door [6-15-5]
 Portes double vitrage [6-15-5]

3 parrillas por puerta
 3 shelves per door
 3 grilles par porte

Tirador p. cristal
 Glass door handle
 Poignée p. vitrée



IAN1002 CR

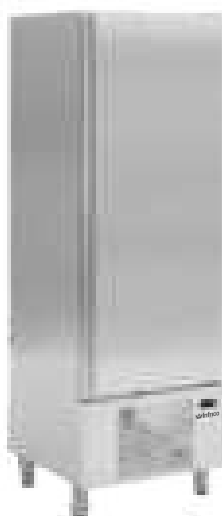


IAN501



IAN1002N

Controlador digital IP 65.
 Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.

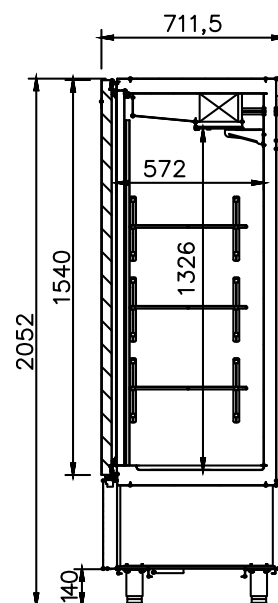

Serie / Series / Série **IAN 500/1000**

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	2.117 €	2.202 €	2.862 €	3.012	2.592 €	3.616 €	2.360 €	3.346 €
Medidas Measures Mesures	687 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1387 x 712 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C				-18°C		+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable							
Espesor Thickness Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	490		1070		490	1070	490	1070
Puertas Doors Portes	1	2	2	4	1	2	1	2
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	3		6		3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance	265		435		625	905	285	475
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690		540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	1,58		3,04		6,70	11,85	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C				D		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				115V/1ph/60Hz +3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]							
					53 € 173 €			

IAG700/1400

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
 Reach in refrigerators, freezers and glass door /
 Armoires positives, négatives et portes vitrées




IAG701



IAG1402CR

Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]
 Double glazed door [6-15-5]
 Portes double vitrage [6-15-5]

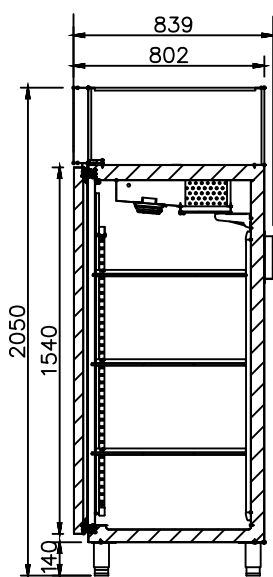


IAG

OPCIONAL
 OPTIONAL




GN 2/1 650x450



600x400

Tirador p. cristal
 Glass door handle
 Poignée p. vitrée

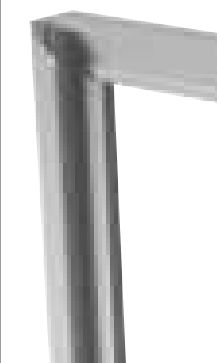

Controlador digital IP 65.
 Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.



Serie / Series / Série **IAG 700/1400**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE

IAG701

IAG1402

IAG701N

IAG1402N

IAG701CR


IAG1402CR

Precio Price Prix	2.295 €	3.237 €	2.909 €	4.041 €	2.444 €	3.568 €
Medidas Measures Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	580	1280	580	1280	580	1280
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	3	6	3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	265	445	625	905	285	495
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	2,5	3,3	8,45	15,21	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D	C	C	D	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz +3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [530X650mm] [502X14]				58 €	
	Juego de guías GD / Slides GD / Jeu de Glisières GD [GUIA0115641; GUIA0215641]				46 €	
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				173 €	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB]				89 €	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIA01641P/GUIA02641P]				77 €	

Armarios de refrigeración GN2/1 / GN2/1 Reach in refrigerator / Armoire positive GN2/1



AN 49 BT

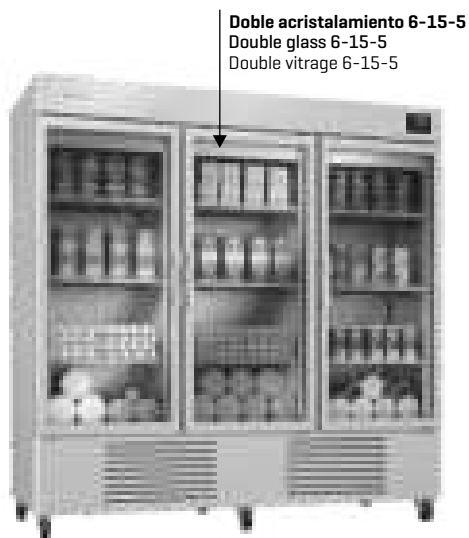

AN 67 CR

Doble acristalamiento 6-15-5
Double glass 6-15-5
Double vitrage 6-15-5



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options




Rejilla inferior
Bottom grill side
Grille inférieure




Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Parrilla reforzada
Reinforced wire shelf
Grille renforcée

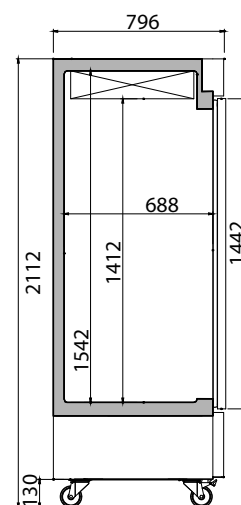

AN

Serie / Series / Série **AN GN 2/1**

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT			MIXTO DUAL TEMP. MIXTE	REFRIG / REFRIG / POSIT		
										
MODELO MODELE MODÈLE	AN 23	AN 49	AN 67	AN 23 BT	AN 49 BT	AN 67 BT	AN 49 MX	AN 23 CR	AN 49 CR	AN 67 CR
Precio Price Prix	2.605 €	3.472 €	4.523 €	3.145 €	4.185 €	5.545 €	4.896 €	2.336 €	4.410 €	5.965 €
Medidas Measures Mesures (mm)	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+ 8°C -18°C	+2°C / +6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40° C			4 / 38° C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int: AISI 430									
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55									
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité (L)	610	1350	1886	610	1350	1886	610+610	610	1350	1886
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2	1	2	3
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]	12/12 [650x530]
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp.+Gas cal-/ Compresor off/+ Hot gas-/ Arrêt comp.+ Gaz chaud-	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar(+.) V. Exp(-) Cap(+.) Exp. valve(-) Cap(+.) V. d'exp(-)	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance (W)	267	455	460	662	640	1362	1330	460	495	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	343	690	690	639	742	1278	690/640	690	690	934
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,50	1,93	3,40	6,86	10,16	16,08	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	A	B	C	D	C	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz + 3 Sin incremento / No increase / Sans supplément			115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] 46€ Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 €									
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] 59 €							Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf Grille renforcée [502x91] 81 € Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte) 69 €		


AGB H

Armarios de refrigeración AGB /
AGB Reach in refrigerator /
Armoire positive AGB



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options

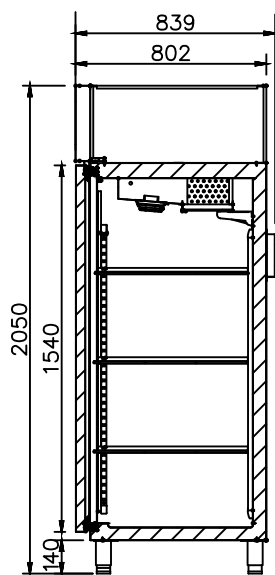

SERIE
SERIE
SERIE



GN 2/1 650x450

OPCIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL



600x400



Monoblock






Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Serie / Series / Série **AGB H**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



MODELO MODELE MODÈLE	NEW AGB 23 H	NEW AGB 49 H	NEW AGB 23 H BT	NEW AGB 49 H BT	NEW AGB 23 H CR	NEW AGB 49 H CR
Precio Price Prix	2.250 €	3.174 €	2.852 €	3.962 €	2.396 €	3.498 €
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38° C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 430					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité						
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire
Potencia Power (W) Puissance	267	455	662	640	460	495
Potencia frig. Cooling capacity (W A) Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	343	690	639	742	690	690
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,50	1,93	6,86	10,16	-	
Clase energética Energy class Classe Energ.	B	A	C	D	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz + 3 Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60]				46€	
	Patas / Legs / Pieds [506X42]				29 €	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]				77 €	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]				59 €	
					Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte)	
					69 €	

UC R/D/F

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 60 R CR

Serie / Series / Série

**UC
R/CR/D/F**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT



CAJONES / DRAWERS / TIROIRS




CONGEL / FREEZ / NÉGAT



Modelos

Serie/Series/Série **UC R/CR/D/F**

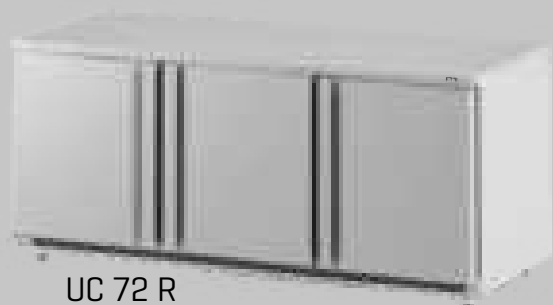

UC 72 R




UC 60 R CR



UC 60 4D



UC 48 F

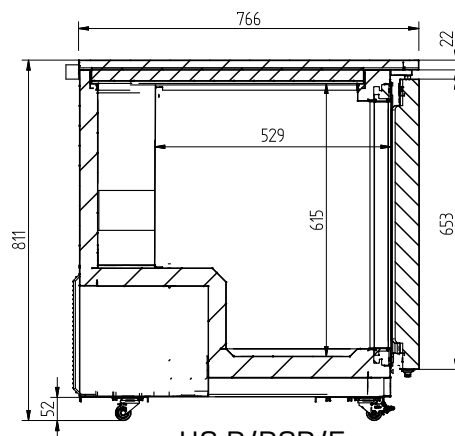








UC R/RCR/F

Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.

Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus

	UC27	UC48	UC60
Cajones superiores Top drawers Tiroirs du dessus			
			
Cajones inferiores Bottom drawers Tiroirs du bas			



UC D

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.

Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.

Mesas undercounter de refrigeración / Undercounter refrigerators / Table undercounter positive

Serie / Series / Série **UC R/RCR/D**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO MODELE MODÈLE							CAJONES / DRAWERS / TIROIRS		
		UC 27 R UC 27 R CR	UC 36 R UC 36 R CR	UC 48 R UC 48 R CR	UC 60 R UC 60 R CR	UC 72 R UC 72 R CR	UC 27 2D	UC 48 4D	UC 60 4D
Precio Price Prix	R R CR	1.790 € 2.107 €	1.987 € 2.405 €	2.357 € 3.020 €	2.554 € 3.084 €	2.911 € 3.628 €	2.302 €	3.362 €	3.583 €
Medidas Measures Mesures	(mm)	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.	702 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	-2°C/+8°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	55							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs		1	2			3	2	4	
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrage		-					-		
Potencia Power Puissance	(W)	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A) (-10°/-30°C BT)	370				690	370		
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25	1,21	1,70	1,83
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A					A		
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] 53 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] 51 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] 62 € Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 43 €					-		
		Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément							

UC F

Mesas undercounter de congelación /
Undercounter freezers /
Table undercounter négative

Serie / Series / Série **UC F**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 F	 UC 36 F	 UC 48 F	 UC 60 F
Precio Price Prix	2.346 €	2.543 €	2.897 €	3.194 €
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Température	-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur	55			
Capacidad Capacity Capacité	200	270	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	6/6 [693x437]
Desescarche Defrost Dégivrache	-			
Potencia Power Puissance	408	457	507	637
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	300			
Consumo Consumption Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] 53 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] 51 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] 62 € Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 43 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz +3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			

UC RW/FW

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 RW

Serie / Series / Série

**UC
RW/RWCR/RWF**

REFRIG / REFRIG / POSIT



**UC 27 RW
UC 27 RW CR**



**UC 36 RW
UC 36 RW CR**



**UC 48 RW
UC 48 RW CR**



**UC 60 RW
UC 60 RW CR**



**UC 72 RW
UC 72 RW CR**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



UC 27 FW



UC 36 FW




UC 48 FW



UC 60 FW

Serie/Series/Série **UC RW/RWCR/FW**



UC RW

Mesas Depth Worktop de refrigeración /
Shallow Depth Worktop refrigerators /
Table Depth Worktop positive

Serie / Series / Série **UC RW/RWCR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO MODELE MODÈLE		 UC 27 RW UC 27 RW CR	 UC 36 RW UC 36 RW CR	 UC 48 RW UC 48 RW CR	 UC 60 RW UC 60 RW CR	 UC 72 RW UC 72 RW CR
Precio Price Prix	RW	1.784 €	2.025 €	2.375 €	2.560 €	2.908 €
	RWCR	2.084 €	2.387 €	2.841 €	3.092 €	3.626 €
Medidas Measures Mesures	(mm)	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature	(°C)	-2°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	55				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs		1	2			3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]
Desescarche Defrost Dégivrage		-				
Potencia Power Puissance	(W)	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A) [+10° -30° C at]	370				690
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A				
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] 53 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] 51 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] 62 € Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 43 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				

UC FW

Mesas Depth Worktop de congelación /
Shallow Depth Worktop freezers /
Table Depth Worktop négative

Serie / Series / Série **UC FW**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 FW	 UC 36 FW	 UC 48 FW	 UC 60 FW
Precio Price Prix	2.340 €	2.581 €	2.914 €	3.200 €
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature	-18°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55			
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	6/6 [693x437]
Desescarche Defrost Dégivrache	-			
Potencia Power [W] Puissance	408	457	507	637
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-38° ST)	370			
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] 53 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] 51 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] 62 € Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 43 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz +3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			

UC P/PMT

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 PMT

Serie / Series / Série

**UC
P/PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 P



UC 36 P



UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P



UC 27 P 2D



UC 48 P 4D



UC 60 P 4D

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE




UC 27 PMT



UC 36 PMT



UC 48 PMT



UC 60 PMT



UC 72 PMT

Modelos

Serie/Series/Série **UC P/PMT**


CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




UC 48 P

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 P





UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P

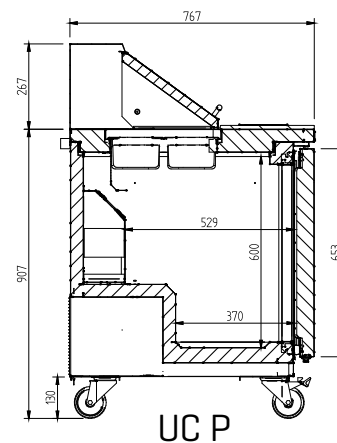


UC P




UC 60 PMT

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 PMT





UC 48 PMT



UC 72 PMT



UC 60 PMT

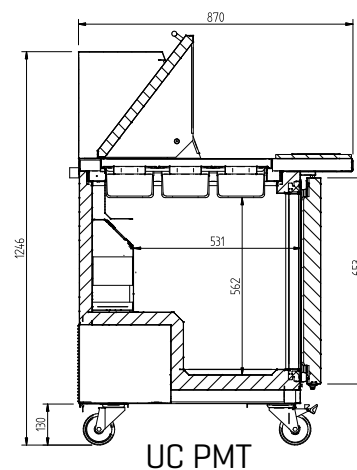

UC PMT

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas
 Salads prep tables undercounters /
 Table undercounter positive préparation salade

Serie / Series / Série **UC P**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE								
	UC 27 P	UC 36 P	UC 48 P	UC 60 P	UC 72 P	UC 27 P 2D	UC 48 P 4D	UC 60 P 4D
Precio Price Prix	2.107 €	2.462 €	2.817 €	3.129 €	3.599 €	2.693 €	4.212 €	4.568 €
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 1175 mm.	920 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.	1844 x 766 x 1175 mm.	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55							
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas Doors Portes	1	2			3	4		
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-		
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	8	8	12	16	18	6	12	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	-							
Potencia Power Puissance (W)	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	370		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P (TAPUC27PF)					91 €		
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P (TAPUC48PF)					124 €		
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P (TAPUC60PF)					154 €		
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P (TAPUC72PF)					173 €		
	Patas / Legs / Pieds [506X42]					29 €		
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					Sin incremento / No increase / Sans supplément Sin incremento / No increase / Sans supplément		

UC PMT

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop /

Salads-sandwiches megatop undercounter /

Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

Serie / Series / Série **UC PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE					
	UC 27 PMT	UC 36 PMT	UC 48 PMT	UC 60 PMT	UC 72 PMT
Precio Price Prix	2.253 €	2.596 €	2.939 €	3.229 €	3.796 €
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 866 x 1246 mm.	920 x 866 x 1246 mm.	1227 x 866 x 1246 mm.	1533 x 866 x 1246 mm.	1844 x 866 x 1246 mm.
Temperatura Temperature Temperature	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Capacidad Capacity Capacité	200	270	380	480	590
Puertas Doors Portes	1	2			3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2 [570x437]	4 [380x437]	4 [540x437]	4 [693x437]	6 [540x437] [570x437]
Nº Bandejas Nº Pans Nº Containers	12	12	18	24	27
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power Puissance	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370				690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 PMT [TAPUC27PMTF] 103 € Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 PMT [TAPUC48PMTF] 152 € Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 PMT [TAPUC60PMTF] 165 € Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 PMT [TAPUC72PMTF] 187 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				

MR / MR EN

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



MR 93

Serie / Series / Série

**MR
MR EN**

REFRIG / REFRIG / POSIT



MR 41



MR 67



MR 93

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



MR 41 BT



MR 67 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



MR 41 EN



MR 67 EN



MR 93 EN



MR 119 EN

Modelos

Serie/Series/Série **MR /MR EN**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




MR 67


Fast
FOOD



MR 67 EN

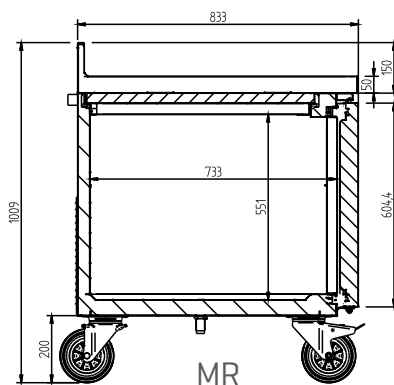

MR

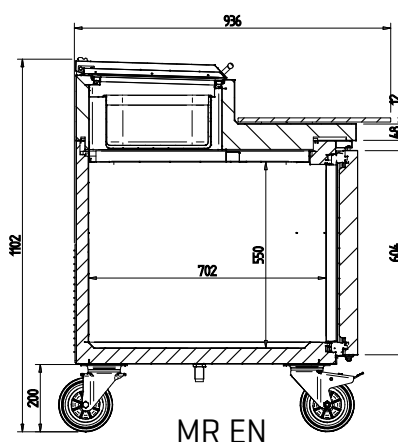


MR EN

Control digital protegido contra humedad
Humidity protected digital control
Contrôle numérique protégé de l'humidité




Kit cajones opcional
Optional drawers kit
Kit tiroirs en option



Barra divisoria opcional
Optional divider bar
Barre de division en option

Cod: 10UC2749

Cod: 10UC27134



Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus



Mesas Worktop de refrigeración y congelación /

Worktop refrigerator and freezer /

Table Worktop positive et négative

Serie / Series / Série **MR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT


MODELO MODELE MODÈLE	 MR 41	 MR 67	 MR 93	 MR 41 BT	 MR 67 BT
Precio Price Prix	2.468 €	2.939 €	3.622 €	3.127 €	3.588 €
Medidas Measures Mesures (mm)	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.	2370 x 830 x 1007 mm.	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-2°C / +8°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55				
Capacidad Capacity Capacité	220	480	765	220	480
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2 [510 x 650]	4 [510 x 650]	6 [510 x 650]	2 [510 x 650]	4 [510 x 650]
Nº Bandejas Nº Pans Nº Containers	-				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Potencia Power Puissance (W)	212	370		458	678
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	370	690		445	580
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] 58 € Patatas / Legs / Pieds [506X42] 29 € Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] 664 € Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 46 €				
	115V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1ph/60Hz	3%
	230V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément		230V/1ph/60Hz	Sin incremento / No increase / Sans supplément

MR EN

Mesas refriger. ensaladas y pizzas /
Pizza salad prep tables /
Table positive prép. salades et pizzas

Serie / Series / Série **MR EN**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE	 MR 41 EN	 MR 67 EN	 MR 93 EN	 MR 119 EN
Precio Price Prix	2.855 €	3.674 €	4.384 €	6.586 €
Medidas Measures Mesures (mm)	1050 x 830 x 1106 mm.	1710 x 830 x 1106 mm.	2370 x 830 x 1106 mm.	3030 x 830 x 1106 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)				
Capacidad Capacity Capacité (L)	220	480	765	1050
Puertas Doors Portes	1	2	3	4
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [510 x 650]	4 [510 x 650]	6 [510 x 650]	8 [510x650]
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	5	9	13	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power Puissance (W)	370		504	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	690		950	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] 58 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] 664 € Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 46 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			

GT COMBO / MPG

Mesas refrigerada pizzas /
Pizza prep tables /
Table positive préparation pizzas

MPG1980COMBO



Encimera de granito
Granite worktop
Plan de travail à granite

MR67GT COMBO

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

MPG1490 COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 4




MR67GT COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 5




MPG1980 COMBO
(501X11) = 8



MR93GT COMBO
(501X11) = 10

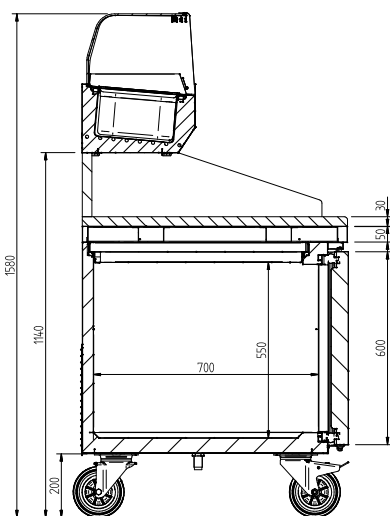

MR GT COMBO

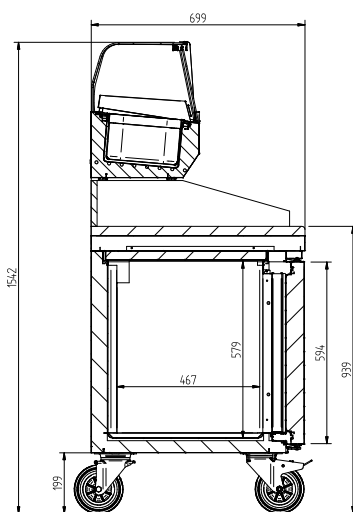

MPG COMBO

Serie / Series / Série **GT COMBO / MPG COMBO**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE				
	MR 67 GT COMBO	MR 93 GT COMBO	MPG 1490 COMBO	MPG 1980 COMBO
Precio Price Prix	5.738 €	6.819 €	4.474 €	5.575 €
Medidas Measures [mm] Mesures	1751 x 830 x 1508 mm.	2370 x 830 x 1508 mm.	1499 x 700 x 1543 mm.	1975 x 700 x 1543 mm.
Temperatura Temperature Temperature	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10 Encimera granito / Granit worktop / Dessus granite			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70			
Capacidad Capacity [L] Capacité	480	765	305	465
Puertas Doors Portes	2	3	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	4 [510 x 650]	6 [510 x 650]	2/10 [325 x 530]	3/15 [325x530]
Nº Bandejas Nº Pans Nº Containers	6	11	6	9
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power [W] Puissance	370		369	553
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	690 + 170		370+170	690+170
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] 58 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] 664 € Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 46 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			

CHEF-BASES

Mesa baja refrigeración /
Chef base refrigerator /
Soubassement positif

Encimera acero inox AISI 304 con
reborde de protección

AISI 304 Stainless steel worktop with
 protective flange


Dessus acier inox AISI 304 avec
 bride de protection



MSG52



MSG96

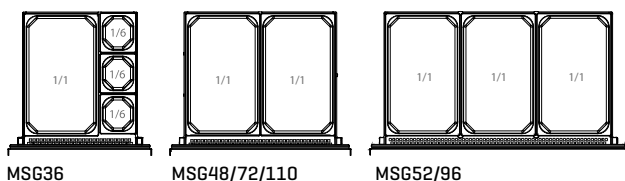


MSG36

MSG48/72/110

MSG52/96

Barra divisoria
en opción

Optional divider bar
 Barre de division
 en option



Cada cajón UC incluye
una barra divisoria
para las distintas
configuraciones de
bandejas. Hay otras
barras disponibles en
caso de cambio de la
distribución.

Each UC drawer in-
 cludes one divider bar
 for different pan
 configurations.
 Other divider bars are
 available for varying
 size pan distribution.


Chaque tiroir UC comprend
 une barres de séparation
 pour différentes
 configurations de bacs.
 D'autres barres de
 séparations sont disponibles
 pour la répartition de bacs de
 taille variable.

Encimera embutida con filo en V
Stamped worktop with "V" edge
Plan de travail embouti en "V"



SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52



Guías telescópicas, hasta 200 kg.
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.
Glissières d'auto fermeture telescopique qui
peuvent supporter jusqu'à 200 Kg.

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE						
	MSG36	MSG48	MSG52	MSG72	MSG96	MSG110
Precio Price Prix	3.070 €	3.300 €	3.557 €	4.338 €	4.904 €	6.060 €
Medidas Measures [mm] Mesures	930 x 825 x 666 mm.	1235 x 825 x 666 mm.	1352 x 825 x 666 mm.	1845 x 825 x 666 mm.	2464 x 825 x 666 mm.	2809 x 825 x 666 mm.
Temperatura Temperature Température	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Capacidad Capacity [L] Capacité	148	193	280	405	584	620
Cajones Drawers Tiroirs	2			4		6
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4		6	8	12	
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	2 GN1/1 + GN1/6	GN1/1				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power [W] Puissance	440			480	640	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370				690	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément					

BACK BAR


Frente mostrador refrigerado /
Back bar coolers /
Arrière bar



ERV84IIGD



Grifo no disponible
Beer tab not available
Pompe et futs non disponibles



Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée

Control digital protegido con desescarche
Protected digital control with defrost
Contrôleur digital protégé avec dégivrage



Cerradura de serie
Serial Lock
Serrure de série

ERV36IIGD

Serie / Series / Série **BACK BAR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO MODELE MODÈLE						
	ERV36IISD	ERV60IISD	ERV84IISD	ERV36IIGD	ERV60IIGD	ERV84IIGD
Precio Price Prix	1.804 €	2.238 €	2.646 €	1.992 €	2.600 €	3.162 €
Medidas Measures Mesures	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel	Ext/Int AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Capacidad Capacity Capacité	162	362	562	162	362	562
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [487x465]	4 [487x465] [610x465]	6 [487x465]	2 [487x465]	4 [487x465] [610x465]	6 [487x465]
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance	215	235	395	225	265	435
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690	370		690
Consumo Consumption Consommation	1,85	2,75	3,70	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	C	C	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 69 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément					

BC SUBZERO


Botellero línea americana /
Bottle Coolers /
Refroidisseurs de bouteilles



BC48 I





BC72 B

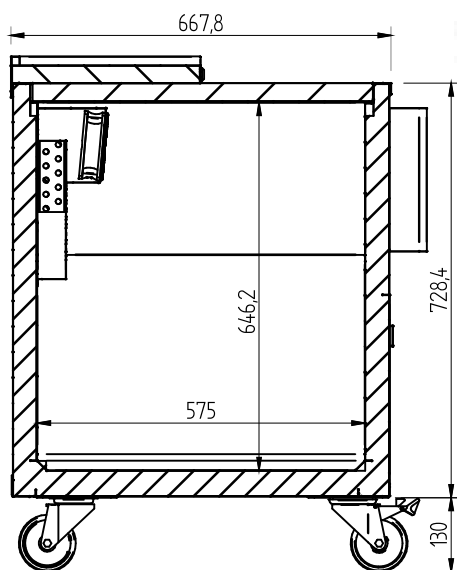

BC I/B

Serie / Series / Série **BC**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF




MODELO MODELE MODÈLE	NEW	BC 48 I	NEW	BC 72 I	NEW	BC 48 B	NEW	BC 72 B
Precio Price Prix		1.390 €		1.880 €		1.290 €		1.780 €
Medidas Measures Mesures (mm)		1231 x 670 x 913 mm.		1830 x 670 x 913 mm.		1231 x 670 x 913 mm.		1830 x 670 x 913 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)		-3°C/+3°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		4 / 38° C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Material Material Matériel (EXT/INT)		Encimera INOX 430 / Interior plastificado gris / Exterio 430 Worktop Inox 430 / Interio prepainted grey / 430 Inox Exterior Plan du travail Inox 430 / Intérieur plastifié gris / Extérieur Inox 430			Encimera INOX 430 / Interior-Ext plastificado gris - negro Worktop Inox 430 / Interior - Ext prepainted grey - black Plan du travail Inox 430 / Intérieur -Ext plastifié gris - noire			
Capacidad Capacity Capacité (L)		334		542		334		542
Puertas Doors Portes		2		3		2		3
Espesor Thickness Épaisseur (mm)		55						
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		-		-		-		-
Desescarche Defrost Dégivrache		Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.						
Evaporación Evaporation Évaporation		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)		5		13		9		16
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)		370		504		370		504
Clase energética Energy class Classe Énerg.		B		C		B		C
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément						

7. Cavas & Dry Aging

Serie / Series / Série

AN SC

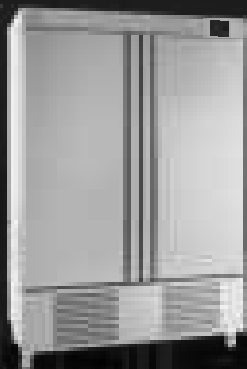

AN SC 196-197

Serie / Series / Série

AGB MDA



AGB MDA
AGB MDAB 198-201

Serie / Series / Série


VC MDA



VC MDA
VC MDAB 202-203

Serie / Series / Série

AC MDAB



AC MDAB 204-205

Serie / Series / Série


AMC



AMC L
AMC XL 206-207

Serie / Series / Série

VITRA V



LO V 208-211

Serie / Series / Série

EVV



EVV 212-213

Serie / Series / Série


EVV Madera Wood Bois



EVV
EVV MX 214-215

Serie / Series / Série

VINTAGE



EVV RG 214-215

AN SC

Armario secadero embutidos /
Seasoning refrigerator /
Armoire séchage affinage

Video del producto

Product Video


Vidéo du produit



Infrico Youtube




AN 1002 SC

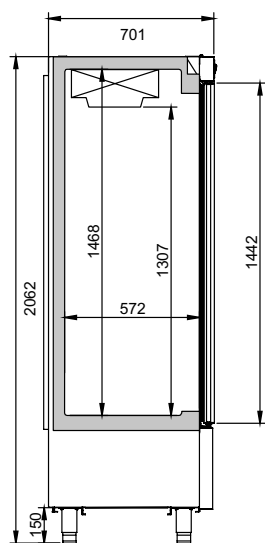


AN SC



**Control electrónico de
Temperatura y Humedad**
Electronic Temperature and
Humidity control
Contrôle électronique de la
Température et de l'humidité





25 Kg por puerta
25 Kg per door
25 Kg par porte



BCSEC3

Serie / Series / Série **AN 500/1000L**

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE

**AN501 SC****AN1002 SC**

MODELO MODELE MODÈLE		
Precio Price Prix	3.489 €	5.158 €
Medidas Measures Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+16°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material Matériel	AISI 304 18/10	
Espesor Thickness Épaisseur	55	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-	-
Barra carnicera Bars for meat set Nº bars à viande	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	750	1392
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690
Consumo Consumption Consommation	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] 39 € Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] 39 € 115V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément 230V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX] 405 € Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 € Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC3] [BCSEC4] 205 €	



AGB MDA

Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maturation Dry Aging


Video del producto
 Product Video
 Vidéo du produit



Infrico Youtube



AGB1402MDA

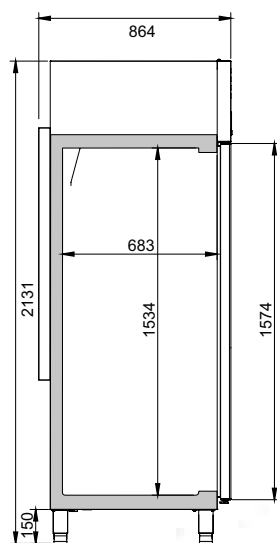

AGB MDA





AGB701MDAB

**Control electrónico de
 Temperatura y Humedad**
 Electronic Temperature and
 Humidity control
 Contrôle électronique de la
 Température et de l'humidité



Led de serie con tonalidad especial para carne.
 Standard LEDs with a special meat tone.
 LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Serie / Series / Série **AGB MDA**

MODELO MODELE MODÈLE				
	AGB701MDA	AGB1402MDA	AGB701MDA B	AGB1402MDA B
Precio Price Prix	4.112 €	6.606 €	4.562 €	7.121 €
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	T° 0°C/+16°C Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10		Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	870	1380	870	1380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	370	690
Consumo Consumption Consommation	6,35	7,34	6,35	7,34
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 146 € Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 164 €			
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] 186 €			
	Esterilizador UVC + Ozono / UVC + Ozone Steriliser / Stérilisateur UVC + Ozone 926 €			
	Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires 72 €			
	115V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément 230V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément			

VC MDA

Vitrina de maduración Dry Aging /
Dry Aging meat display case /
Vitrine maduration Dry Aging



VC 2010 MDAB

Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.




VC 1400 MDA

Puerta abatible para un acceso y limpieza más fácil.
Swing door for easy access and cleaning.
Porte battant pour un accès et un nettoyage faciles.
Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.






VC 2010 MDA

Puertas traseras de retorno automático, y bisagra con bloqueo.
Automatic return rear doors, and locking hinge.
Portes arrière à retour automatique, et charnière de blocage.

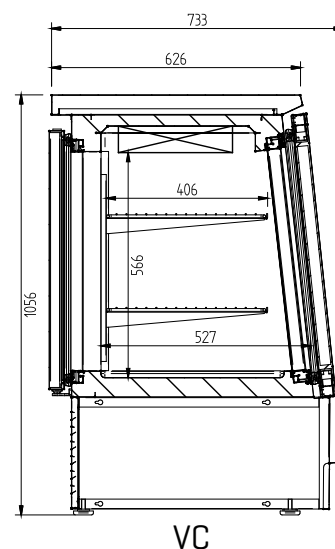

VC

Serie / Series / Série **VC**


MODELO MODELE MODÈLE				
	VC 1400 MDA	VC 1400 MDAB	VC 2010 MDA	VC 2010 MDAB
Precio Price Prix	4.530 €	4.959 €	5.656 €	6.269 €
Medidas Measures Mesures	1384 x 740 x 1060 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.
Temperatura Temperature Température	+0°C/+16°C			
	Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material Matériel	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
Espesor Thickness Épaisseur	70			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	470	470	710	710
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Nº Estantes Shelves Nº Étagères	4	4	6	6
Barra carnicera Bars for meat set Nº bars à viande	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	551	551	557	557
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	687	687	687	687
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Puerta de cristal (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR 93 € Glass door (unit) (Izq.-Left-Gauche) KPUIIVCCR Cerradura puerta ciega (506X120; 506X121) 41 € Solid door lock Serrure porte inox Cerradura puerta cristal (506X60) 41 € Glass door lock Serrure porte vitrée 115V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément 230V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément			

AC MDA


Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maduration Dry Aging



AC 140 MDAB

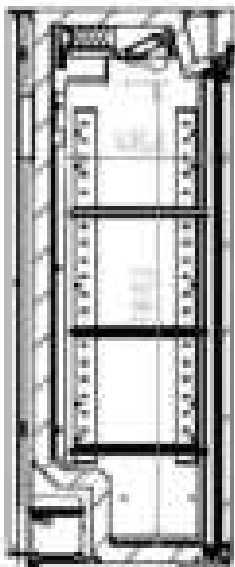

AC 280 MDAB



AC 140 MDAB

**Control electrónico de
 Temperatura y Humedad**
 Electronic Temperature and
 Humidity control
 Contrôle électronique de la
 Température et de l'humidité



Led de serie con tonalidad especial para carne.
 Standard LEDs with a special meat tone.
 LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Serie / Series / Série **AC**

MODELO MODELE MODÈLE		
	AC 140 MDAB	AC 280 MDAB
Precio Price Prix	1.547 €	2.525 €
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 680 x 824 mm.	600 x 656 x 1645 mm.
Temperatura Temperature Température	T° +0°C/+16°C Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness Épaisseur	50	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité	141	340
Puertas Doors Portes	1	1
Nº Estantes Shelves Nº Étagères	1	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	115	720
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	195	343
Consumo Consumption Consommation	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 146 € Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires 69 € Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 164 € 115V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément 230V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément	



Armario de maduración de carne / Dry-aging meat cabinets / Armoire de maturation pour la viande



AMC8714XL

**Modelo con unidad
frigorífica arriba
Negro Opcional**

**Model with
refrigeration unit
on top
Black Optional**

**Modèle avec
unité de
refroidissement
au-dessus.
Noir en option**



AMC6714XL

**Modelo Estándar
Silver Quartz**

**Standard model
Silver Quartz**

**Modèle Standard
Silver Quartz**

Serie / Series / Série **AMC**

MODELO/MODELE/MODÈLE	AMC6711L	AMC6714L	AMC8711L	AMC8714L	AMC6711XL	AMC6714XL	AMC8711XL	AMC8714XL
       								
Precio Price Prix	7.838 €	8.378 €	8.799 €	9.554 €	9.252 €	10.083 €	10.596 €	11.541 €
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1900	650 650 1900	850 650 1900	850 650 1900	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfiles en aluminio, excepto puerta en doble cristal. Tratamiento para evitar entrada de rayos U.V.A. Triple glazing without aluminium profiles, except door in double glazing. Treatment to avoid U.V.A rays. Triple vitrage sans profilierie en aluminium, sauf porte double vitrage. Traitement pour éviter l'entrée des rayons U.V.A.							
Capacidad Capacity Capacité	450		600				780	
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	1	4	1	4	1	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperatura Temperature [30°C] Température	+2°C / +6°C							
Potencia / Consumo [W] Power / Consumption [kWh] Puissance / Consommation	992 W 0,3 Kwh	992 W 0,32 Kwh	997 W 0,28 Kwh	997 W 0,3 Kwh	1260 W 0,45 Kwh	1260 W 0,55 Kwh	1265 W 0,6 Kwh	1265 W 0,7 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R290							
Opcional Optional Options	[MODEL L] Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit pour 2 armoires] 547 € [MODEL XL] Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit pour 2 armoires] 602 € *Para ensamblar 4 equipos necesario 3 Kits / For assembly of 4 units, 3 kits are necessary / Pour assembler 4 unités, 3 kits sont nécessaires (mod. 650x1900 mm) Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 509 € (mod. 850x1900 mm) Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 697 € (mod. 650x2300 mm) Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 620 € (mod. 850x2300 mm) Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 803 €    Cerradura/ Lock / Serrure 263 € 220V-60Hz / 115V-60Hz 5% Barra Led Adicional/ Additional Led Strip/ Bande led supplémentaire Model L 263 € Model XL 289 € Kit SIN MADURACIÓN / Kit WITHOUT DRY AGING / Kit SANS MATURATION -1.634 €							

A DESTACAR

La maduración en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos.

La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2°C a +6°C con humedad controlada del 45% al 80%.

Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne [+2 °C a +6 °C], con sistema de refrigeración ventilado.

Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil, control de humedad de serie.

Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC67/87XL.

Doble barra carnicera y tres estantes de acero cromado o cristal [a elegir].

Modelos canalizables, hasta un máximo de 2 puertas.

Estructura con ruedas.

Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

BENEFITS

Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids.

The Dry Aged showcase works in a field of +2°C +6°C with controlled humidity of 45% to 80%.

Range of cabinets designed for the dry-aging meat [+2 °C to +6 °C], with ventilated cooling system.

SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard.

Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower part AMC 67/87L and in the upper part AMC67/87XL.

Double meat bar and and three chromed or glass shelves [free choice].

Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors.

Structure with wheels.

Lighting with double LED strip, special tonality for meat.

À SOULIGNER

Gamme d'armoires conçue pour la maturation de la viande [+2°C jusqu'à +6°C], avec système de réfrigération ventilé.

Nouveau thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2,8" et clavier tactile interactif, contrôle d'humidité de série.

Finition standard SILVER QUARTZ, ou sur commande en NOIR OPAL et BLANC PERLE.

Disponible en deux longueurs 650mm et 850mm, groupe frigorifique en bas AMC 67/87L ou en haut AMC67/87XL.


Modularité, il existe la possibilité de canaliser différents modèles indépendamment de leur dimension grâce à kit de montage, maximum 3 portes.

Structure avec roulettes.

Éclairage avec double LED spécial pour viande.

VITRA V

Armarios expositores de vino /
Wines exhibiting cupboard /
Armoire d'exposition pour le vin

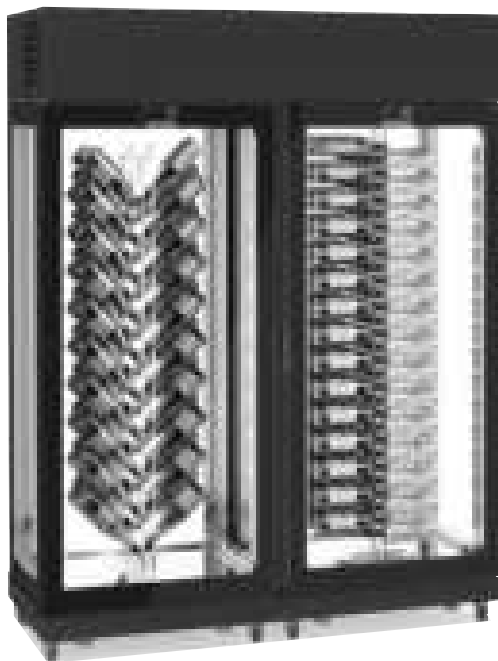

L08513V + L08513V

Combinación de Armarios
Kit ensamble
Combination of cabinets
Assembly kit
Combinaison d'armoires
Kit d'assemblage




(longitud 850 mm,
altura 1900 mm)
Consultar precio

(wide 850 mm,
height 1900 mm)
Price to consult
(850mm longueur,
hauteur 1900mm)
Consulter prix


Opción / Option / Option
Estructura plexiglás 90° y 45°
sólo para modelos de longitud 850mm
Plexiglass structure 90° y 45°
only for wide 850mm models

Option structure 90° et 45° plexiglas
seulement disponible armoires de 850 mm

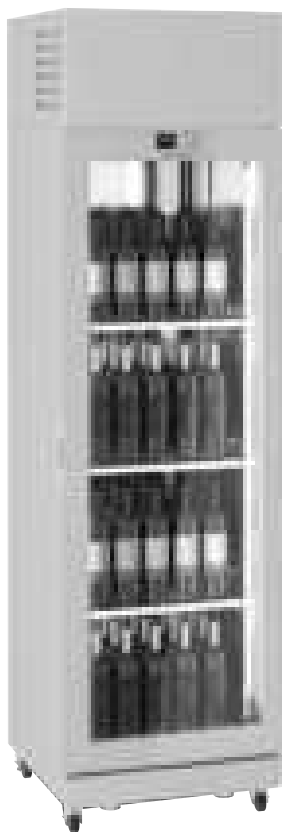


L06511V

(650 mm longitud,
altura 2300 mm)
(wide 650 mm,
height 2300 mm)
(650mm longueur,
hauteur 2300mm)

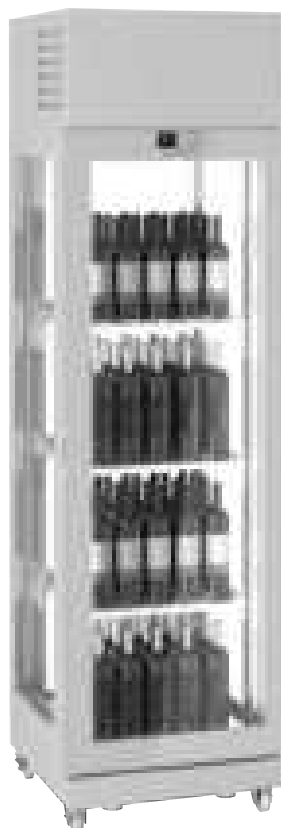

L06514V


90° Vinos Blancos y Tintos
90° White and Red Wine
90° Vins Rouges et blancs



45° Vinos Espumos,
Champagne y Cavas
45° Sparkling wines,
champagnes and cavas
45° Vins mousseux,
champagnes et cavas



(650 mm longitud,
altura 2300 mm)
(wide 650 mm,
height 2300 mm)
(650mm longueur,
hauteur 2300mm)



Termostato
Soft touch
Thermostat tactile

Serie / Series / Série **VITRA V**

MODELO/MODELE/MODÈLE								
Precio Price Prix	6.997 €	7.386 €	7.681 €	7.922 €	8.480 €	8.830 €	9.136 €	9.476 €
Medidas Measures Mesures [mm]	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique [V/Hz]	220/50							
Material Material Matériel	Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive. Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.							
Capacidad Capacity Capacité	600 [128 Botellas]				780 [180 Botellas]			
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	2	3	4	1	2	3	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura Temperature Température [30°C]	+4°C / +18°C							
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Desescarche Defrost Dégivrage [Kg.]	Automático / Automatic / Automatique							
Potencia / Consumo Power / Consumption [W] [kWh] Puissance / Consommation	1269 W 0,30 Kwh	1260 W 0,30 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1265 W 0,28 Kwh	1260 W 0,28 Kwh	1265 W 0,30 Kwh	1265 W 0,30 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R290							
Opcional Optional Options	Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit tous les 2 coffrets] 602 € Estructura plexiglás 90° [120 botellas] / 90° plexiglass structure [120 bottles] / Structure en plexiglas 90° [120 bouteilles] 1.571 € Estructura plexiglás 45° [66 botellas] / 45° plexiglass structure [66 bottles] / Structure en plexiglas 45° [66 bouteilles] 1.571 € Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650 mm) 697 € Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850 mm) 803 €    Cerradura / Lock / Serrure 263 € 220V-60Hz / 115V-60Hz 5% Barra Led Adicional / Additional Led Strip / Bande led supplémentaire 289 €							

A DESTACAR

Gama de armarios expositores de Vino [+4°C a +18°C].
 Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.
 Tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm (longitud 650mm), y medida 700x450mm (longitud 850mm).
 Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.
 Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas.
 Estructura con ruedas.
 Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.


BENEFITS

Range of wine display cabinets [+4°C to +18°C].
 Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.
 Three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm (length 650mm), and measurement 700x450mm (length 850mm).
 Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.
 Canalisable models up to a maximum of 3 doors.
 Structure with wheels.
 Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

À SOULIGNER

Gamme d'armoires d'exposition pour le vin [+4°C jusqu'à +18°C].
 Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
 Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur, dimensions 500x450mm (longueur 650mm), et dimensions 700x450mm (longueur 850mm).
 Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
 Modèles cannalisables, maximum 3 portes.
 Structure avec roulettes.
 Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.


Expositor de vino en acero lacado/
Black Lacquered Steel Wine cellars /
Armoire à vin en acier laqué noir

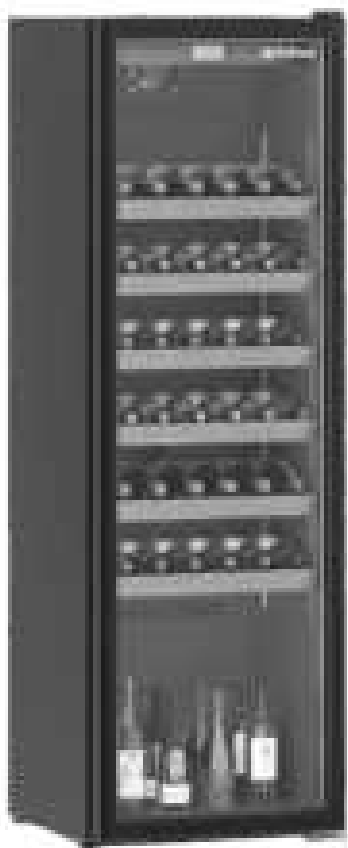


EVV90



EVV70

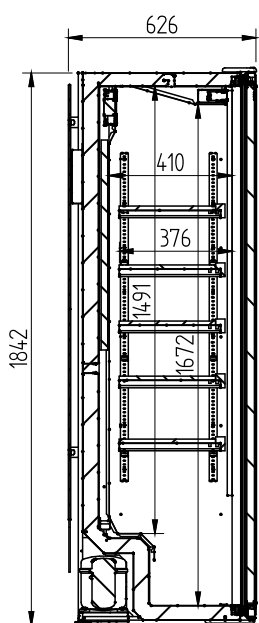

EVV90

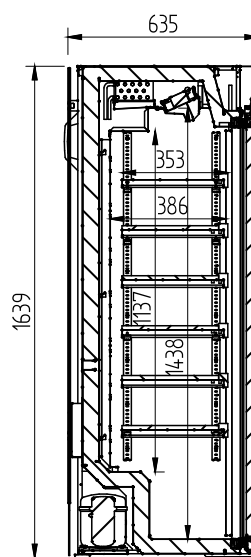

EVV70

Serie / Series / Série **EW**

Gama económica / Economic range



MODELO MODELE MODÈLE	EVV70	NEW EVV90
Precio Price Prix	2.190 €	1.850 €
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 656 x 1645 mm.	600 x 656 x 1844 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir Int: Acero Lacado gris / Gray Lacquered Steel / Acier Laqué Gris	
Espesor Thickness Épaisseur	50	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité [L]	280	350
Puertas Doors Portes	1	1
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	6	5
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	70	90
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance [W]	720	720
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	343	343
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément 230V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois (PMADAR1P) 98 €	



Expositor de vino en madera / Wine cellars / Armoire à vin

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

The models in this line have been designed and manufactured for the display and sale of red, rosé, white and brut wine bottles and represent the best solution for serving wine at an ideal temperature.

Les modèles de cette gamme ont été dessinés et fabriqués pour la présentation et la vente de bouteilles de vin rouge, rosé, blanc et brut et représentent la meilleure solution pour servir le vin à une température idéale.

Expositor de vino en madera Vintage / Vintage Retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet



EVV200MX

Doble temperatura
Dual temperature

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



EVV100




EVV 49 R2G


EVV / EVV MX
Parrillas de acero lacado y madera
Painted steels and wood grills
Grilles en acier et en bois



EVV R6
Parrillas de madera
Wood grills
Grilles en bois



IP 65
Controlador digital.
Digital control
Contrôleur digital

Serie / Series / Série **EVV / VINTAGE**Exterior de madera maciza [Cerezo] / Solid wood exterior [Cherry] / Extérieur en bois massif [Cerisier]
Mixto Doble Temperatura**EVV100****EVV200MX****EVV 23 R1G****EVV 49 R2G**

PRECIO Price Prix	3.608 €	5.631 €	4.357 €	6.376 €
Medidas Measures [mm] Mesures	657 x 596 x 1948 mm.	1314 x 596 x 1948 mm.	690 x 602 x 2072 mm.	1385 x 602 x 2072 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	100% Madera de pino maciza / 100% Pine wood / 100% en bois de pin massif Interior AISI 430 / Interior AISI 430 / Intérieure AISI 430			
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	50		95	
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	350	350+350	265	640
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	7	14	5	10
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	100	100 + 100	90	90 + 90
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	335	785	255	440
Potencia frig. Cooling capacity Puisance Frig. [W A -10°C]	370		370	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	 Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard		 Negro / Black / Noir RAL 9017 [EVV23R1G] 248 € [EVV49R2G] 435 €	
			 Blanco / White / Blanc RAL 9016 [EVV23R1G] 248 € [EVV49R2G] 435 €	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		sin incremento / without supplement / sans supplément sin incremento / without supplement / sans supplément	
	Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PMADAR1P]			98 €

