

CALANDRA AUTOMÁTICA COM REGULADOR DE VELOCIDADE + ASPIRAÇÃO + ROLO "NOMEX", Ø 300X1600 MM S-160/30 AV

Ref: 0912.12.012
 Magnus

Concha em alumínio tratado, garantindo durabilidade e poupança de energia.

Rolo assente em rolamentos.

Zona de trabalho frontal: pode ser instalado encostado a uma parede.

Dispositivo de segurança para proteger as mãos do utilizador no caso de manobra errada.

Controlo eletrónico que permite a monitorização de todos os parâmetros e otimiza a performance e o consumo energético.


Termóstato de segurança que impede o sobreaquecimento.
 Dispositivo manual de elevação da concha em caso de corte de energia.

Pedal amplo para controlo do movimento.

V = Rolo com regulador de velocidade.

AV = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo **Nomex**.

AVL = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo **Nomex** e revestimento em **Maxpress**.

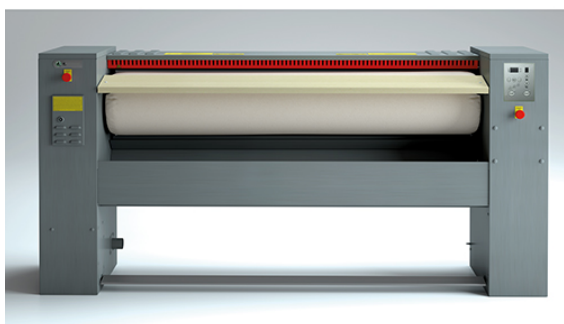

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	2200x500x1100 mm
Potência total	13.86 kW
Potência de aquecimento	13.2 kW
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Capacidade (H.R. 10-15%); (H.R. 20-25%)	32/50 kg/h; 26/37 kg/h
Rolo	Ø 300x1600 mm
Velocidade rolo	2 - 4 m/min
Consumo de ar	200 m3/h

Saída de vapor 55 mm

Peso líquido 262 kg

Peso bruto 250 kg
