


CALANDRA AUTOMÁTICA, Ø 250X1200 MM S-120/25

Ref: 0912.12.001
 Magnus

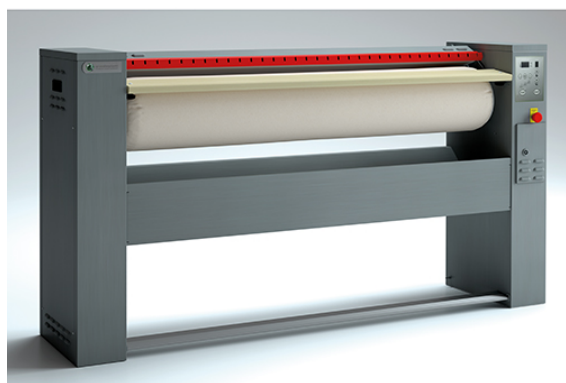

Concha em alumínio tratado, garantindo durabilidade e poupança de energia.

Rolo assente em rolamentos.

Zona de trabalho frontal: pode ser instalado encostado a uma parede.

Dispositivo de segurança para proteger as mãos do utilizador no caso de manobra errada.

Controlo eletrónico que permite a monitorização de todos os parâmetros e otimiza a performance e o consumo energético.

Termóstato de segurança que impede o sobreaquecimento.

Pedal amplo para controlo do movimento.

Dispositivo manual de elevação da concha em caso de corte de energia.

Movimento automático.

V = Rolo com regulador de velocidade.

AV = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo Nomex .

AVL = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo Nomex e revestimento em Maxpress .

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA) 1600x420x1005 mm

Potência total 6.18 kW

Potência de aquecimento 6 kW

Alimentação elétrica 400V/3/50 Hz

Capacidade (H.R. 10-15%) 35 kg/h

Rolo Ø 250x1200 mm

Velocidade rolo 3.9 m/min

Peso líquido 118 kg

Dimensões de embalagem

500x1680x1160 mm

Peso bruto

130 kg
