



# XEVC-0711-EPRM

Projeto \_\_\_\_\_  
Artigo \_\_\_\_\_  
Quantidade \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

**Modelo**  
**CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP**

Forno combinado	Elétrico
7 bandejas GN 1/1	Dobradiça a esquerda
Painel de controle touch screen 9,5"	
Voltagem: 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~	



## Descrição

Forno combinado profissional inteligente capaz de gerenciar diversos processos de cocção (desidratação, cocção ao vapor, cocção em baixa temperatura, cocção sous vide; grelhar, dourar, fritar, regeneração e regeneração no prato) e processos de cocção de pães e confeitarias (fresca e congelada) graças as tecnologias Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance, que garantem resultados perfeitos e sempre iguais. Gestão automática dos processos de cocção (CHEFUNOX) para cocções sempre perfeitas também na ausência de pessoal qualificado.

## Características de cocções standard

### Programas

- **1000+** Programas
- **CHEFUNOX**: escolha na galeria o que cozinhar, o forno configura automaticamente todos os parâmetros.
- **MULTI.TIME**: gerencia até 10 cocções simultaneamente
- **MISE.EN.PLACE**: sincroniza o inserimento das bandejas para ter todos os pratos prontos no mesmo momento
- **MIND.Maps™**: desenhe diretamente no display os processos de cocção
- **READY.COOK**: programas a tempo infinito pré-configurado prontos ao uso

### Cocção manual

- **Temperatura**: 36 °C – 260 °C
- Até 9 programas de cocção
- **CLIMA.Control**: configuração com aumento de 10% de umidade ou ar seco
- Cocção com sensor de núcleo e função DELTA T
- Sonda ao núcleo MULTI.Point com 4 pontos de medida
- Sonda ao núcleo SOUS-VIDE com 2 pontos de medida (acessório opcional)

## Cocção avançada e automática

### Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™**: regula automaticamente os parâmetros de cocção para garantir a repetição dos resultados
- **CLIMALUX™**: controle total da umidade na câmara de cocção
- **SMART.Preheating**: configura automaticamente a temperatura e a duração do pré aquecimento
- **AUTO.Soft**: gerencia o aumento térmico para torná-lo mais delicado
- **SENSE.Klean**: estima o nível de sujidade do forno e te sugere a lavagem automática adequada

### Unox Intensive Cooking

- **DRY.Maxi™**: remove rapidamente a umidade da câmara de cocção
- **STEAM.Maxi™**: produz vapor saturado
- **AIR.Maxi™**: gerencia a auto inversão de rotação e a função das turbinas
- **PRESSURE.Steam**: aumenta a saturação e a temperatura do vapor



# XEVC-0711-EPRM

## Caraterísticas técnicas

- **ROTOR.Klean™:** sistema de lavagem automática
- Lavagem especial automática do retro carter
- Câmara de cocção em aço inox AISI 304 de alta resistência com bordas arredondadas
- Vidro triplo
- Iluminação da câmara de cocção por luz LED integrada à porta
- Suporte de bandeja perfurado com sistema ante inclinação
- Sistema coletor de gotas integrado a porta e funcionante também com a porta aberta
- Multi turbinas em 4 velocidades e resistência circular de alta prestação.
- Container de detergente DET&Rinse™ integrado
- Conexão internet Wi-Fi integrada
- **Wi-Fi / USB data:** download/upload dados HACCP
- **Wi-Fi / USB data:** download/upload programas


## App e serviços web

- **Data Driven Cooking App & webApp:** controla e monitora em tempo real as condições operativas dos seus fornos, cria e compartilha novas receitas A Inteligência Artificial transformará os dados de consumo em informações úteis, permitindo que você aumente os seus lucros diários
- **App Top Training:** download o aplicativo Unox Top.Training e aprenda os passos e segredos do painel de controle do seu novo forno.

## Acessórios

- **Coifa Ventless:** Coifa com condensador de vapor
- **Coifa Ventless com filtro de carvão ativo:** coifa com condensador de vapor com filtro de carvão ativo
- **HYPER.Smoker:** Defumador para lascas de madeira para defumar no interior da câmara de cocção sem alimentação elétrica suplementar
- **SMART.Drain:** o seu funcionamento é baseado em uma válvula especial de duas vias, que drena para um reservatório as gorduras e os líquidos produzidos durante o programa de cocção
- **SLOWTOP:** solução ideal para rotisseria e gastronomia que utilizam cocção ao forno, manutenção ou cocção noturna
- **Armário neutro:** solução aconselhada para otimizar o espaço no interior da sua cozinha e ter sempre tudo em ordem
- **Stand:** o suporte multifuncional ideal para repor em segurança as bandejas e colocar o seu forno na altura perfeita para trabalhar
- Sistema QUICK.Load e carrinho
- **Cooking Essentials:** bandejas especiais
- **DET&Rinse™ PLUS:** Detergente para garantir o nível máximo de limpeza com menor consumo e longa duração
- **DET&Rinse™ ECO:** Detergente com dupla concentração para a limpeza cotidiana e o máximo respeito ao meio ambiente
- **DET&Rinse™ ULTRA:** Detergente para garantir o nível máximo de limpeza com menor consumo e longa duração
- **PURE:** sistema de filtragem com resina que elimina da água todas as substâncias que contribuem para a formação de calcário
- **PURE-RO:** Os sistemas de filtragem da água por osmose inversa garantem a completa desmineralização de todos os tipo de água
- kit de conexão ethernet

# XEVC-0711-EPRM

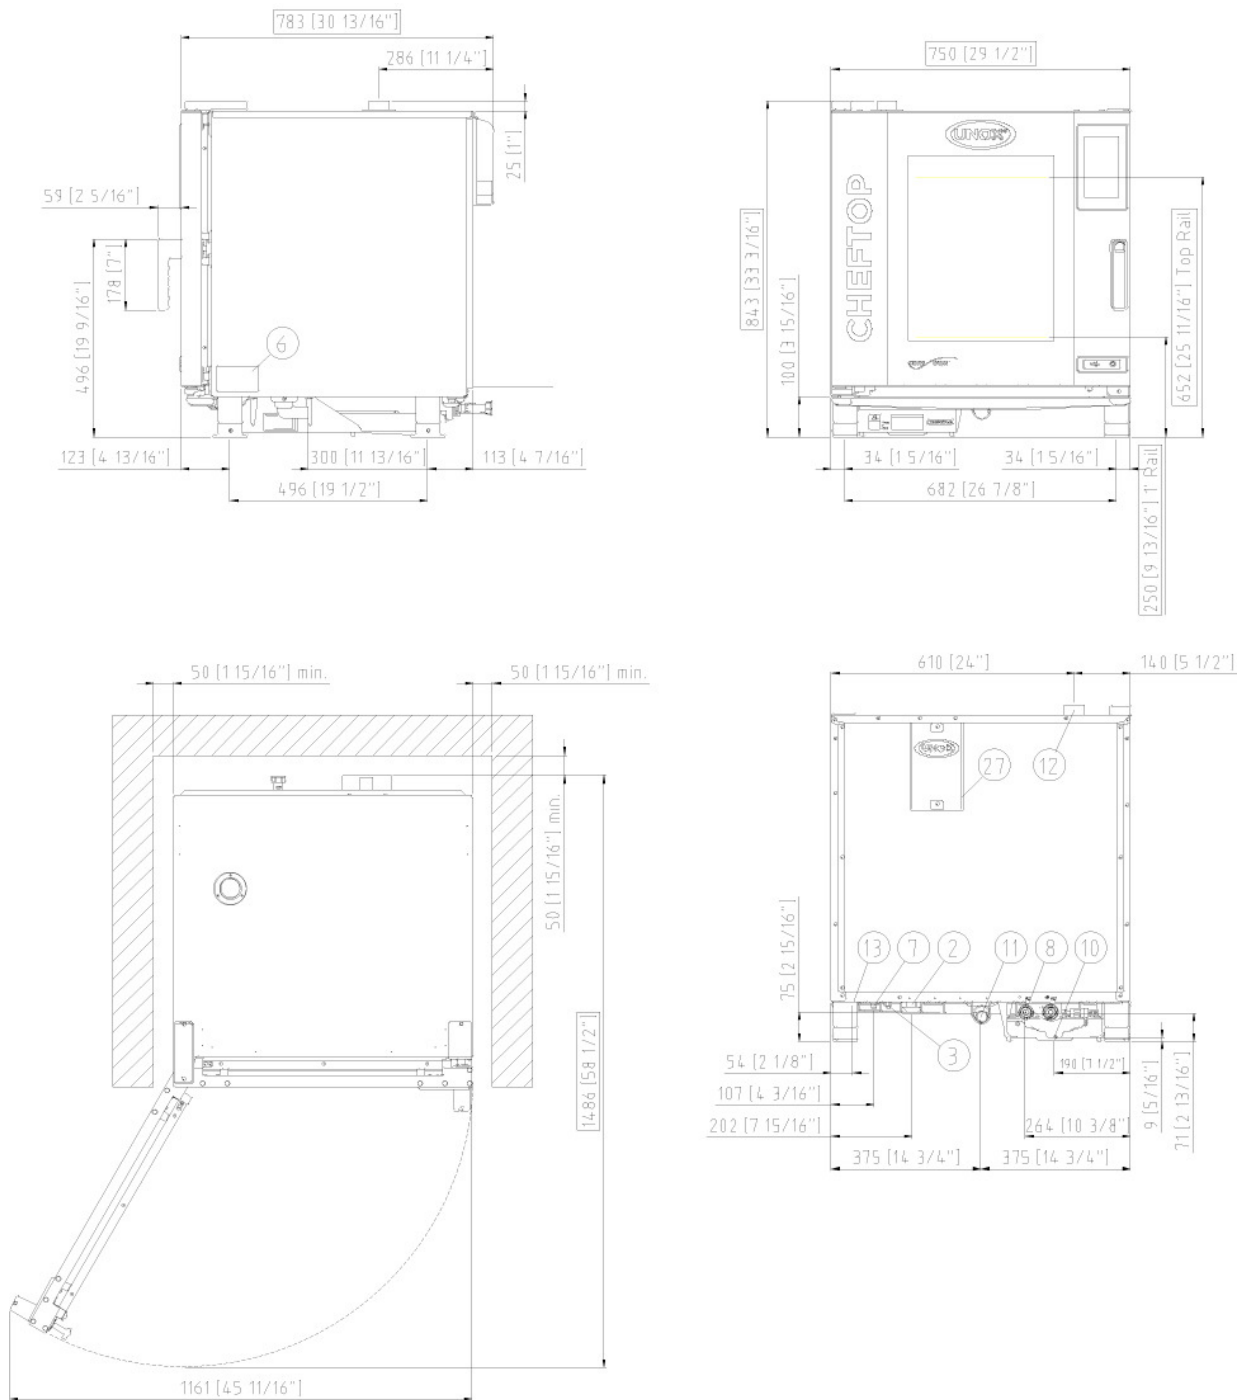

## Dimensão e peso

Largura	750 mm
Profundidade	783 mm
Altura	843 mm
Peso líquido	86 kg
Distância entre bandejas	67 mm

## Posição de conexão

2	Terminal de alimentação
3	Terminal de equipotencialização
6	Placa dados técnicos
7	Termostato de segurança
8	Entrada água 3/4"
10	Entrada Rotor.KLEAN™

11	Saída esgoto
12	Saída de fumaças quentes
13	Conexão acessórios
27	Saída do ar de refrigeração

# XEVC-0711-EPRM

## Alimentação elétrica

### STANDARD

Voltagem	380-415 V
Fase	~3PH+N+PE
Frequência	50 / 60 Hz
Potência total	11,7 kW
Corrente máx absorvida	18 A
Dimensão exigida do interruptor diferencial	25 A
Requisitos do cabo de potência*	5G x 2,5 mm <sup>2</sup>
Tomada	NÃO INCLUSA

### OPÇÃO A

Voltagem	220-240 V **
Fase	~3PH+PE
Frequência	50 / 60 Hz
Potência total	11,7 kW
Corrente máx absorvida	30 A
Dimensão exigida do interruptor diferencial	32 A
Requisitos do cabo de potência*	4G x 4 mm <sup>2</sup>
Tomada	NÃO INCLUSA

### \*\*Kit conexão elétrica

Artigo	XUC129
Voltagem	220-240 V
Fase	~3PH+PE

### OPÇÃO B

Voltagem	220-240 V
Fase	~1PH+PE
Frequência	50 / 60 Hz
Potência total	11,7 kW
Corrente máx absorvida	51.5 A
Dimensão exigida do interruptor diferencial	63 A
Requisitos do cabo de potência*	3G x 10 mm <sup>2</sup>
Tomada	NÃO INCLUSA

\*Dimensão recomendada - verificar o regulamento local.  
Se registre para acessar as especificações dos produtos.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)

## Conexão hídrica

AO USAR ÁGUA NÃO CONFORME COM OS PADRÕES MÍNIMOS UNOX DE QUALIDADE A GARANTIA SERÁ CANCELADA. É responsabilidade do adquirente assegurar que o fornecimento de água na entrada seja conforme as especificações elencadas pela UNOX ou de tornar-la conforme através de medidas adequadas de tratamento.

**Água da rede:** Entrada de água potável: 3/4" NPT\*, pressão da água da rede: de 22 a 87 psi; de 1.5 a 6 Bar (29 psi; 2 Bar recomendado)

### Especificações da água de entrada

Cloro livre	≤ 0.5 ppm
Cloramina	≤ 0.1 ppm
pH	7 - 8.5
Condutividade elétrica	≤ 1000 µS/cm
Dureza total	≤ 30° dH
Cloretos	≤ 120 ppm

### Circuito de vapor: especificações de entrada da água

Dureza total	≤ 8 °dH
Cloretos	≤ 25 ppm

Para evitar a formação de calcário, a água em entrada deve ter uma dureza total ≤ 8°dH.

\* Este valor refere-se a uma cocção diária a vapor de 1-2 horas. De qualquer forma, se com dureza total ≤ 8°dH ainda ocorrer produção de calcário, é obrigatório o tratamento de água para evitar a produção de calcário. São recomendados sistemas de tratamento de água à base de resinas de troca iônica. Não são aceites sistemas de tratamento de água à base de polifosfato.

## Requisitos para a instalação

As instalações devem ser conforme a todos os sistemas elétricos locais, em particular a seção dos cabos de ligação elétricos e aos regulamentos para a ventilação e ligação hidráulica. É necessário proceder com a análise das fumaças de combustão no caso de fornos a gás.